

FIN-Project Slim-line Twin 78/88 Alumínio-Alumínio

Estética com aro estreito e veneziana ou tela plissada na folha combinada.



Figura: versão de uma folha com aro e folha semi-faceados pelo interior, exterior e interior em alumínio Chiné 897

Sempre melhor. *Vantagens desta janela Finstral.*

Sempre um núcleo de PVC

O núcleo da janela é composto por um perfil isolante de elevadas prestações soldado nas esquinas, em PVC reciclado: isola perfeitamente, de fácil manutenção e duradouro. Como não utilizamos espumas expandidas, a janela é sempre 100% reciclável.

O melhor vidro

A Finstral fabrica o seu próprio vidro isolante, utilizando o melhor vidro disponível no mercado e separadores intercalares com esquadrias soldadas e termicamente otimizados. Um isolamento perfeito, máxima luminosidade e uma estética impecável para nós são standard.

Colados em vez da utilização de calços

Por norma, os vidros das janelas são colados ao perfil da folha. Esta técnica moderna aumenta a estabilidade das folhas e melhora a funcionalidade das janelas. Desta maneira, diminui também a necessidade de manutenção.

Os aros mais estreitos

Esta janela possui os aros mais estreitos da sua categoria, para aproveitar o máximo de luz natural possível no interior e desfrutar de uma vista mais ampla, sem prescindir do isolamento térmico.

Segurança sem compromissos

Total proteção antirroubo mediante elementos de fecho com pernos tipo cogumelo distribuídos por todo o perímetro da janela. O vidro com adesão perimetral à folha dificulta o arrombamento. Disponíveis outros equipamentos de segurança opcionais.

Sempre em boas mãos

Desde o desenvolvimento, à extrusão dos perfis, ao fabrico de vidros isolantes e à composição da sua janela até à entrega pontual e à montagem realizada por um técnico certificado: a Finstral trata de tudo para garantir sempre um resultado perfeito.

A perfeição do alumínio

O alumínio é resistente, reciclável e oferece uma ampla variedade de cores e superfícies. Finstral laca diretamente nas suas próprias instalações os perfis de alumínio, tanto de cores puras como especiais, de acordo com os mais altos standards de qualidade certificados por Qualicoat Seaside.

Junta central moderna

A junta central coextrudada no perfil de PVC protege as ferragens da sujidade e da humidade. Além disso, proporciona uma maior proteção antirroubo, dificultando o acesso aos elementos de fecho pelo exterior.



Exterior

O lado da fachada.



Centro

O núcleo.

**Sempre
um design
personalizado.**

**Sempre
uma proteção
fiável.**

**Sempre
um ótimo
isolamento.**

**Sempre
a aplicação
em obra
mais adequada.**

Material

- alumínio lacado de acordo com o standard Qualicoat Seaside (excluída a cor estrutura madeira)

Côr/superfície

Cores do aro

- cores sólidas: cerca de 200 cores
- cores com efeitos especiais: cerca de 30 cores
- estrutura madeira: 10 acabamentos de madeira

Cores do vedante do vidro

- preto

Forma do aro

Profundidade do aro

- 78 mm (aro e folha semi-faceados no interior)
- 88 mm (aro e folha faceados no interior)

Aro lateral e superior oculto

Vista

- Slim-line Twin
- largura visual do perfil da folha: 34 mm

Batente

- batente central standard com expressão visual de 156 mm

Elementos de estilo

Quadrículas

- quadrículas interiores (9, 18 o 26 mm)

Painéis (para campos fixos)

- painel liso, ranhurado e com moldura (disponível em todas as cores do aro)
- painel de vidro esmaltado (7 cores)
- painel de cerâmica (12 acabamentos)

Roubo

Equipamento standard de proteção antirroubo

- fechos com pernos tipo cogumelo de alta qualidade em todo o perímetro, posicionados a uma distância máxima de 85 cm entre eles

Equipamento adicional de proteção antirroubo

- vidro de segurança Multiprotect até à classe P5A
- puxador com chave, com botão ou puxador de pressão
- proteção contra perfuração do mecanismo do puxador
- sensor de janela para monitorização eletrónica

Sol/calor

Opções de proteção solar adicionais

- sombreamento protegido das intempéries entre dois perfis de folha: veneziana (9 cores) ou tela plissada opaca em forma de favo (cinza claro no exterior e 4 cores no interior)
- estore
- tela de sombreamento têxtil
- raffstore
- portada de abrir
- portada de correr
- portada de correr em harmónio

Olhares indiscretos

- vidros impressos (14 motivos)

Insetos

- mosquiteiro fixo em cores do aro
- mosquiteiro com abertura batente em cores do aro
- mosquiteiro de enrolar na horizontal ou vertical em cores do aro
- mosquiteiro plissado em cores do aro

Calor/frio

Aro

- perfil de PVC com isolamento térmico
- valor U_f 1,3 W/m²K

Vidro isolante

- com gás argón
- arestas dos vidros ligeiramente polidas
- controlo eletrónico da qualidade de todos os vidros através de scanner
- selo de qualidade RAL e CEKAL

Vidro duplo

- o nosso vidro standard Plus-Valor 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,58, LT 0,73

Vidro triplo

- vidro inovador de alto rendimento Max-Valor 3: U_g 0,6 W/m²K, g 0,60, LT 0,77
- o melhor vidro da Europa com máximo isolamento térmico, excelentes valores de eficiência energética, máxima transparência e tonalidade quase neutra
- separador intercalar com isolamento térmico e esquadrias soldadas, em preto

Valores de isolamento térmico

Medida janela de uma folha de acordo com norma de cálculo U_w 1,23 x 1,48 m:

- valor U_w vidro duplo: U_w 1,1 W/m²K
- valor máx. vidro triplo: U_w 0,91 W/m²K

Medida janela de duas folhas com batente móvel de acordo com norma de cálculo U_w 1,23 x 1,48 m:

- valor U_w vidro duplo: U_w 1,3 W/m²K
- valor máx. vidro triplo: U_w 1,1 W/m²K

Ruído

Construção isolamento acústico

- aros totalmente estanques
- juntas coextrudidas
- vidro e perfil colados, sem usar calços
- certificado ift disponível

Isolamento acústico

Valores R_w para janelas/portas de uma folha com uma superfície até 2,7 m²:

- R_w standard: 38 (-2;-8) dB
- R_w valor máximo: 45 (-1;-6) dB

Estanqueidade

Vedação

- esquinas bem soldadas
- juntas coextrudidas
- a junta central protege as ferragens

Estanqueidade à água

- classe 9A para janelas de uma e duas folhas segundo EN 12208 para medida de referência 1,23 x 1,48 m

Permeabilidade ao ar

- classe 4 para janelas de uma e duas folhas segundo EN 12207 para medida de referência 1,23 x 1,48 m

Resistência ao vento

- classe C4 / B4 para janela de uma folha
- classe C2 / B3 para janela de duas folhas com batente móvel
- segundo EN 12210 para medida de referência 1,23 x 1,48 m

Tipo de montagem

Construção nova/reconstrução

- montagem em duas fases: na fase de construção, instalar o pré-aro FIN-Fix da Finstral com isolamento térmico na alvenaria e cobrir com reboco. Após conclusão da fase de obra, colocar as janelas e portas no pré-aro (montagem recomendada pela Finstral)
- montagem numa única fase: instalar a janela diretamente na alvenaria e cobrir com reboco

Substituição de janelas/renovação

- montagem com aro de renovação sem recurso a trabalhos de alvenaria: cortar o aro de madeira das janelas velhas e sobrepor o novo aro, duração: menos de 2 horas por janela (montagem recomendada pela Finstral)
- retirar a janela antiga do pré-aro e colocar a janela nova no pré-aro
- remover totalmente a janela velha e instalar a janela nova diretamente na alvenaria

Vedação

Aplicações em obra fiáveis

- biblioteca com mais de 700 desenhos detalhados de aplicação em obra para toda a Europa, dos quais mais de 300 foram certificados pelo instituto independente de janelas de Rosenheim (ift) (no portal do serviço para arquitetos, em "Aplicações em obra" para download ou mediante pedido)

Padrões de montagem atuais

- formações obrigatórias para instaladores de produtos Finstral, onde explicamos a utilização dos materiais de isolamento mais atuais para a montagem
- todos os distribuidores de Finstral possuem formação, e os distribuidores Partner com montagem certificada emitida pelo instituto ift, identificam-se através do seguinte logotipo:





Interior

O lado interior da habitação.

**Sempre
um design
personalizado.**

Material

- alumínio lacado de acordo com o standard Qualicoat Seaside (excluída a cor estrutura madeira)
- os aros e os perfis da folha também estão disponíveis opcionalmente em diferentes materiais ou cores

Cor/superfície

Cores do aro

- cores sólidas: cerca de 200 cores
- cores com efeitos especiais: cerca de 30 cores
- estrutura madeira: 10 acabamentos de madeira

Cores do vedante do vidro

- preto

Forma do aro

Forma do elemento

- forma retangular

Forma da folha

- forma retangular

Vista

- aro e folha semi-faceados
- aro e folha faceados
- aro revestido completamente a vidro
- perfil da folha sem bite

Puxadores/dobradiças

Puxadores

- de alumínio Série 1 e 2
- de aço inox Série 3
- puxadores com escudo redondo ou oval Série 11, 12, 13, 14, 15 e 16, disponível em mais de 200 cores
- compatíveis com todos os puxadores de janelas comuns disponíveis no mercado preparados para uma fixação dupla com parafusos roscados standard
- compatível com todos os puxadores extraíveis do fabricante FSB

Dobradiças

- dobradiças à vista
- dobradiças ocultas

Acessórios

Peitoril interior

- peitoril interior folheado MDF (em todos as cores de PVC) ou de madeira (em todas as cores de madeira), à medida, com os cantos retos ou arredondados



Envolvente

Os nossos serviços.

**Sempre
uma gestão
eficiente.**

Coordenação

Planeamento

- aconselhamento profissional e completo através de técnicos competentes
- caso necessário, apoio personalizado no planeamento através de técnicos experientes da Finstral em toda a Europa

Programas de incentivos do estado

- apoio no caso de recurso a programas de incentivos do estado

Orçamento

- orçamento transparente e detalhado, com uma primeira estimativa da data de entrega
- teremos todo o gosto em apresentar-lhe pessoalmente todos os pormenores

Fabrico

- a Finstral trata de tudo: desde o desenvolvimento e fabrico dos perfis e do vidro isolante, até ao fabrico da janela

Entrega e montagem

- profissional, pontual e completa, com uma fiabilidade de entrega de 97%
- equipas de montagem formadas pela Finstral

Montagem

Execução profissional

- aviso da data de entrega
- explicação antes do início da montagem
- preparação adequada da zona de trabalho: tapar os móveis, proteger o chão, etc.
- execução da montagem de acordo com os critérios estabelecidos pela Finstral e pelo instituto alemão de janelas de Rosenheim (ift)
- explicação do modo de funcionamento das janelas novas após a conclusão dos trabalhos

Remoção das janelas velhas

- se assim o desejar, após a substituição das janelas, retiramos as suas janelas velhas e tratamos da sua reciclagem ou eliminação

Entrega

Entrega e explicação

- no fim da montagem, realizamos consigo um controlo final da qualidade dos produtos instalados e explicámos-lhe como utilizar as suas janelas novas
- serviço de qualidade para que o cliente fique totalmente satisfeito

Fatura e declaração de desempenho

- fatura transparente e atempada junto com a respetiva declaração de desempenho

**Sempre
um serviço
de primeira.**

Garantias

5 anos de garantia do fabricante

Certificados

A Finstral é o fabricante de janelas com maior número de certificados na Europa

Qualidade do produto

- selo de qualidade RAL e CEKAL para vidro isolante duplo e triplo
- qualidade certificada pelo ift

Qualidade da montagem

- centenas de aplicações em obra certificadas pelo instituto alemão de janelas de Rosenheim (ift)

Sistemas de gestão

- qualidade ISO 9001
- ambiente ISO 14001
- segurança no trabalho ISO 45001
- energia ISO 50001

Serviço de atenção ao cliente

Studios e Partner Studios

- os showrooms da Finstral e dos seus parceiros são o local ideal para obter informação e projetar o produto perfeito para si. Encontre um perto de si em: www.finstral.com/studios

Serviço de assistência técnica

- a Finstral dispõe de um serviço de assistência técnica em todas as zonas de venda da Europa

Serviço para arquitetos

- poderá obter todos os detalhes para o seu projeto, nomeadamente amostras de produtos, desenhos de aplicação em obra, certificados, ficheiros CAD em formato DWG ou textos de especificação, solicitando-os ao serviço para arquitetos da Finstral ou através da página web: www.finstral.com/arquitetos




Declarações Ambientais de Produto (EPD) disponíveis na página finstral.com/epd

Finstral reserva-se o direito de efetuar qualquer modificação. Devido às técnicas de impressão e tratamento de imagem, podem aparecer pequenas diferenças de cor quando comparado com o produto original. A imagem e a descrição dos produtos nos folhetos tem somente um valor indicativo. Qualquer pequena diferença entre o produto fornecido e o apresentado no material publicitário não significa que represente um defeito, já que o material publicitário apenas pode servir como ponto de referência.


Desenhos técnicos

Escala 1:2


Aro em forma de L A1W
com folha Slim-line Twin A31

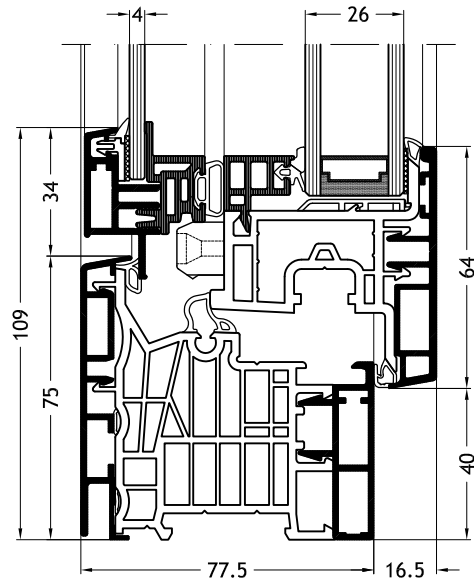


Aro em forma de L A1Z
com folha Slim-line Twin A31

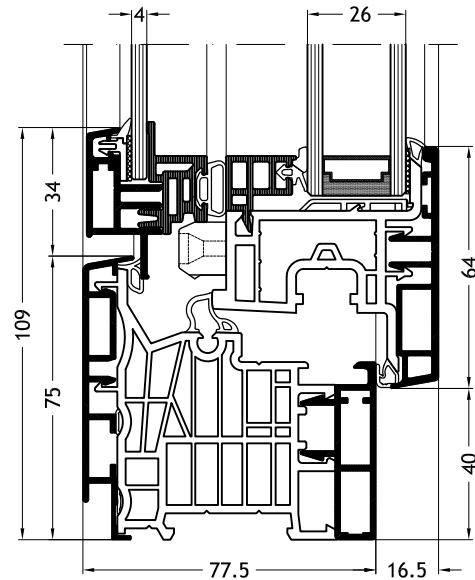

Aro em forma de L A1V
com folha Slim-line Twin A31




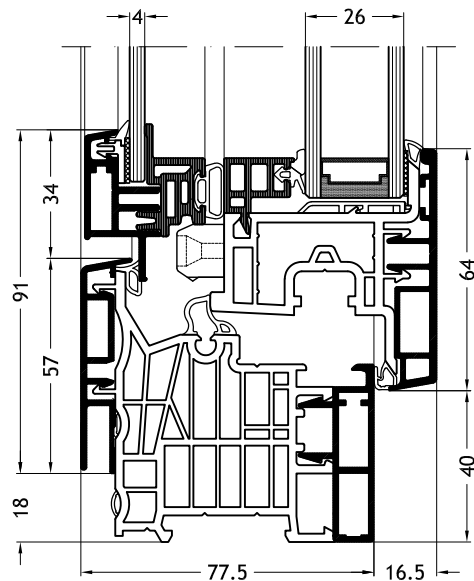


Aro em forma de L A1Y
com folha Slim-line Twin A31

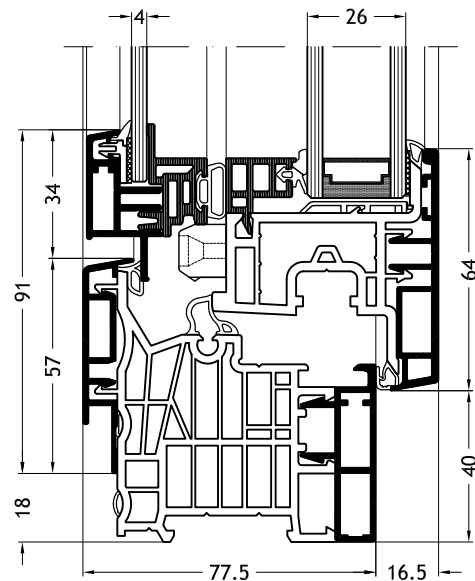

Desenhos técnicos


Escala 1:2

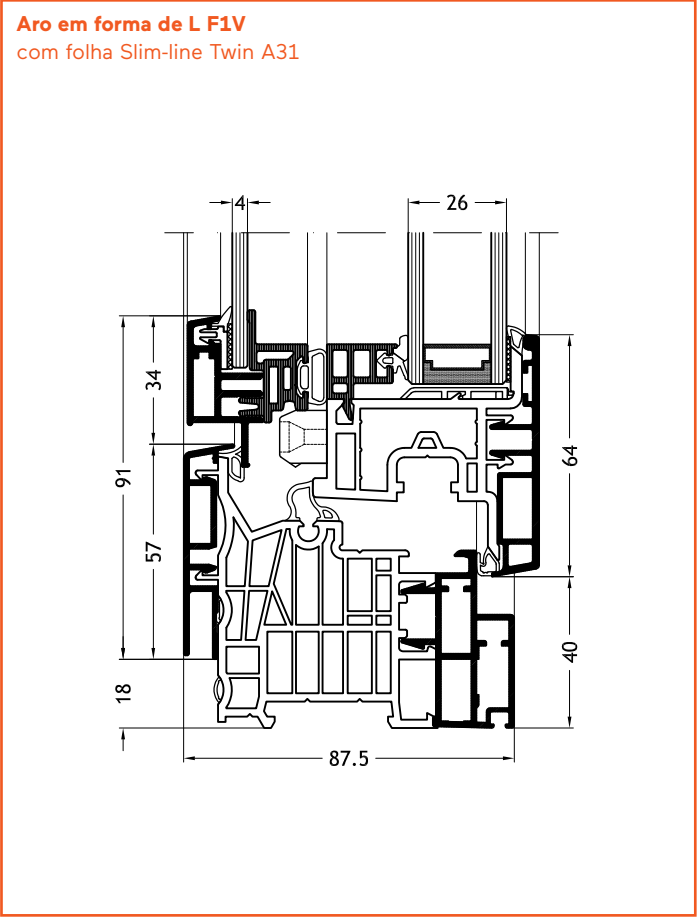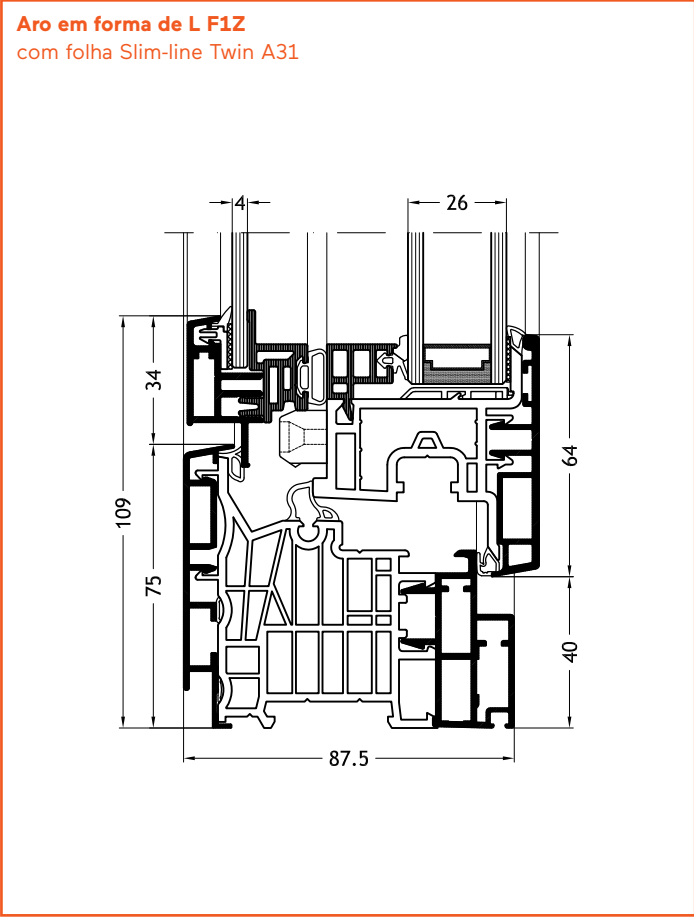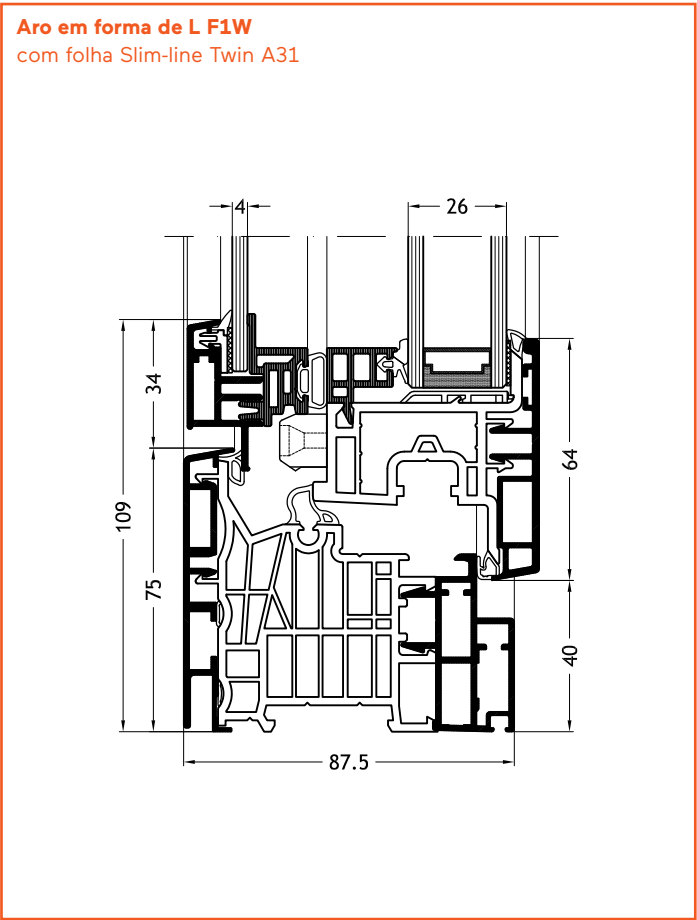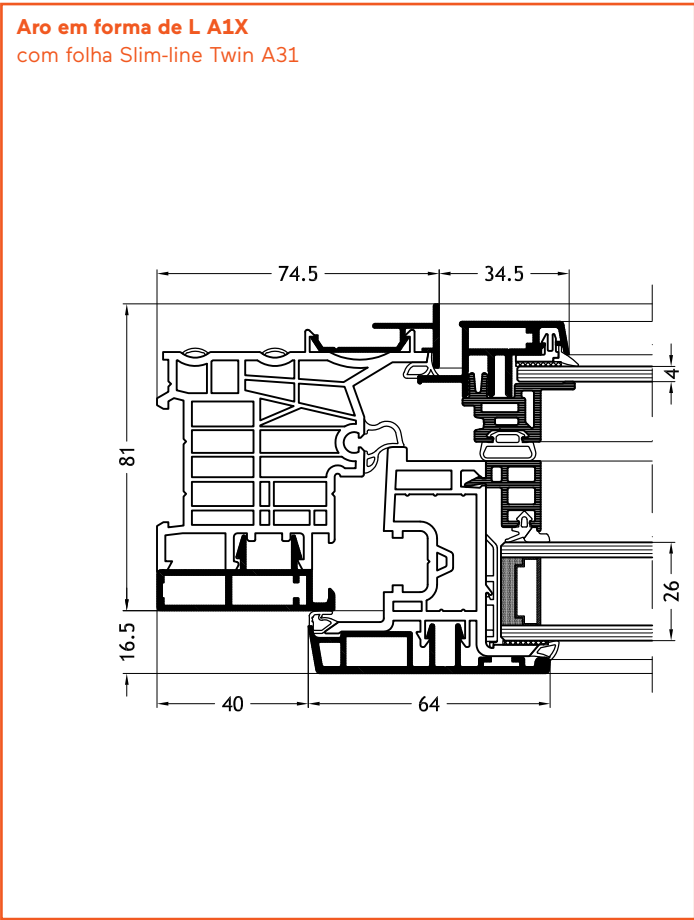


Desenhos técnicos

Escala 1:2


Aro em forma de L F1Y
com folha Slim-line Twin A31

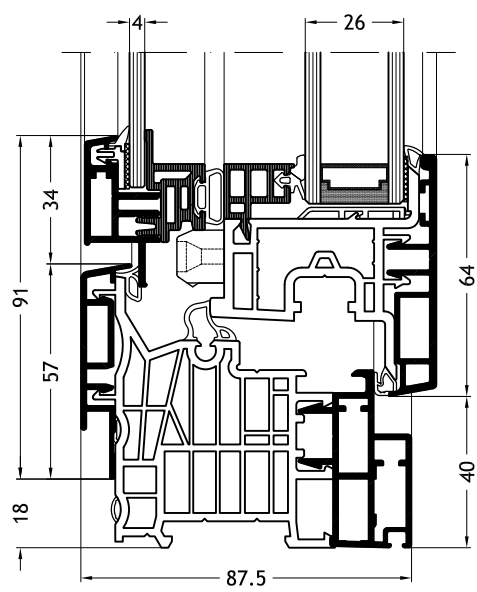


Aro em forma de L F1X
com folha Slim-line Twin A31

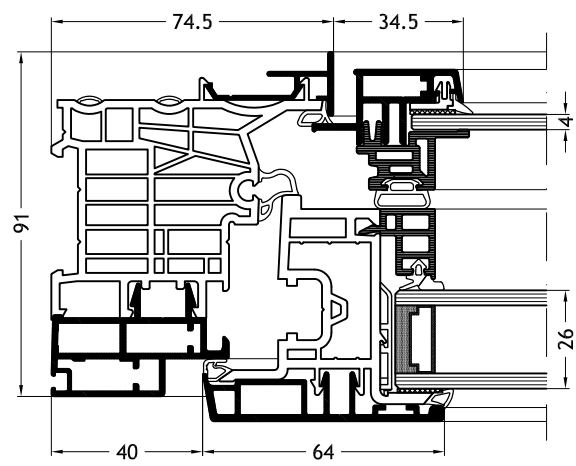

Aro em forma de L C1W
com folha Slim-line Twin A31




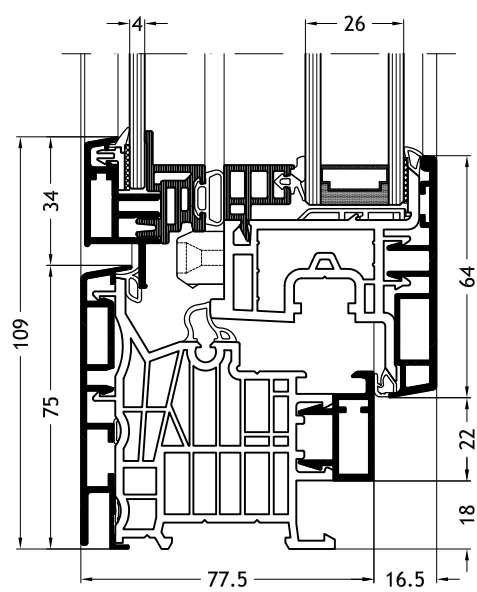


Aro em forma de L C1Z
com folha Slim-line Twin A31

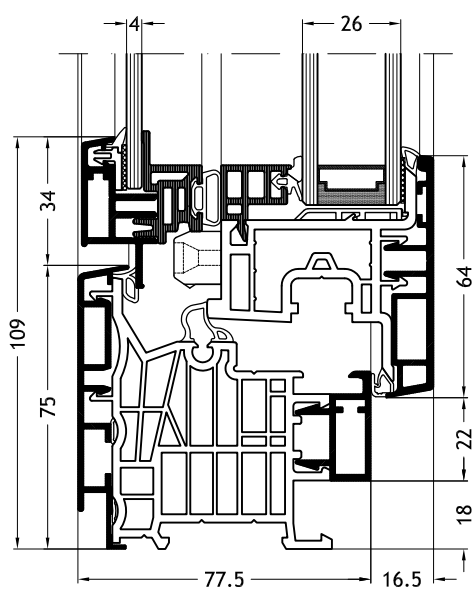

Desenhos técnicos


Escala 1:2

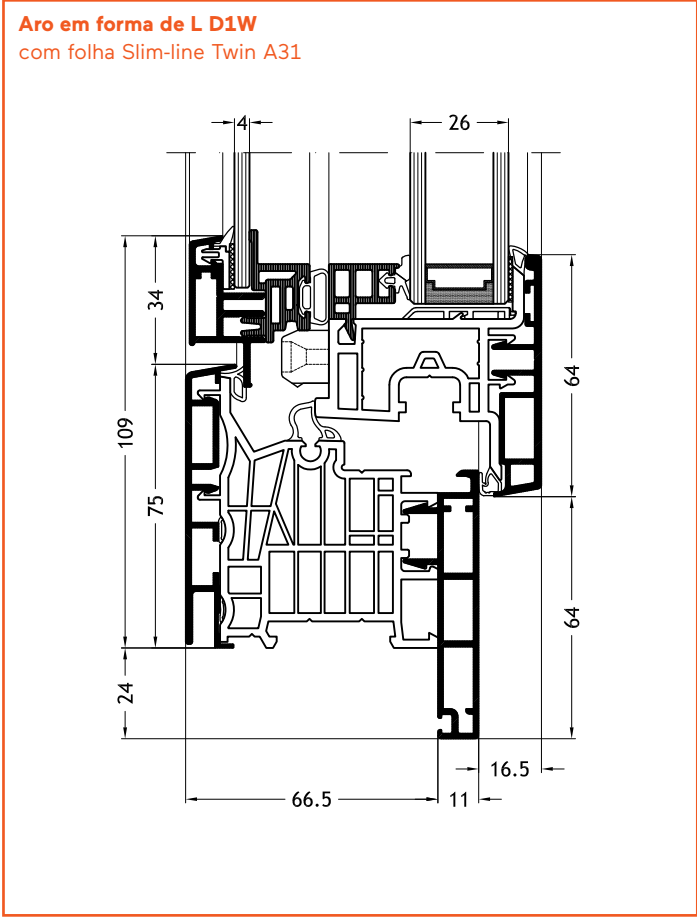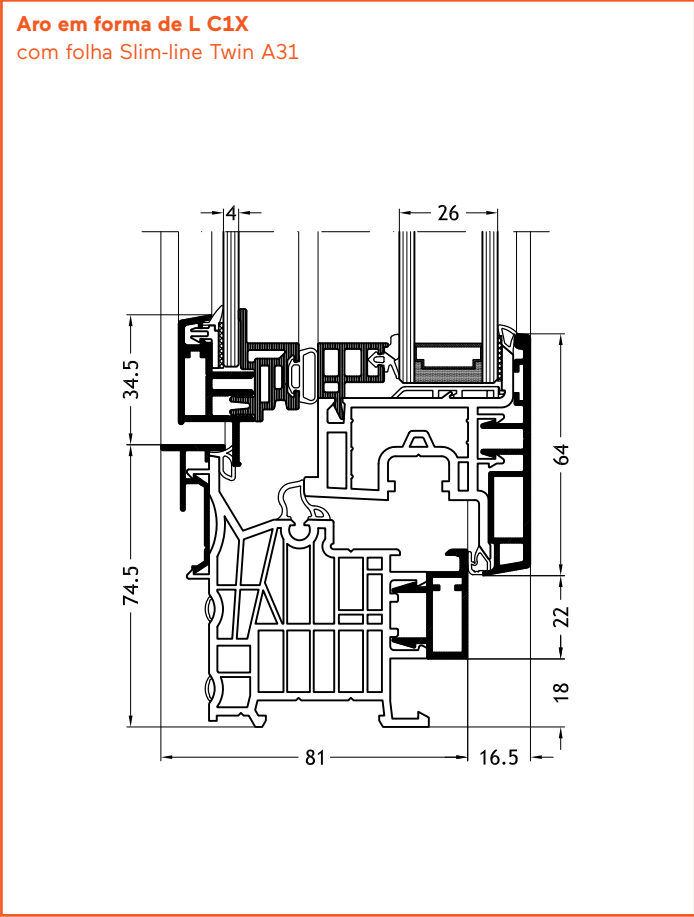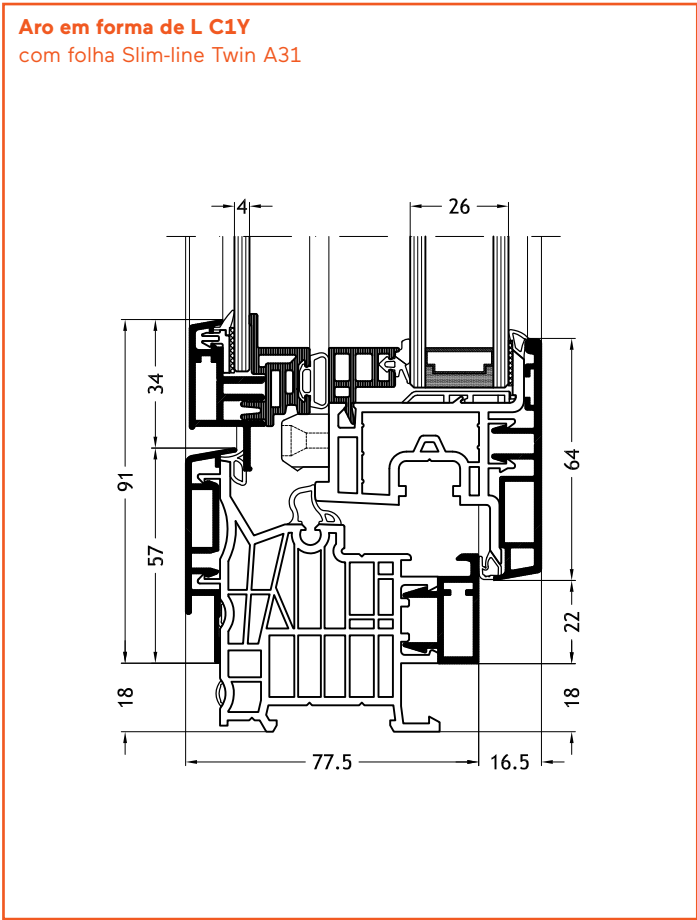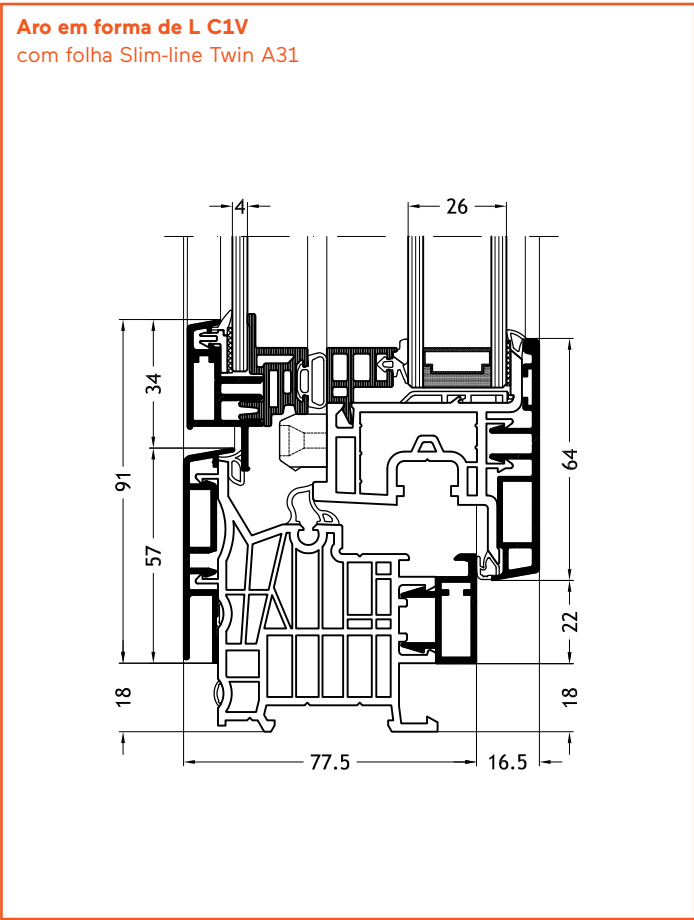


Desenhos técnicos

Escala 1:2


Aro em forma de L D1Z
com folha Slim-line Twin A31

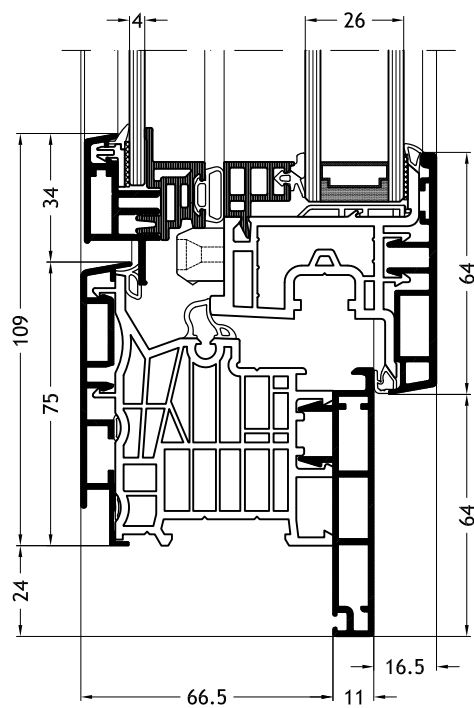


Aro em forma de L D1V
com folha Slim-line Twin A31

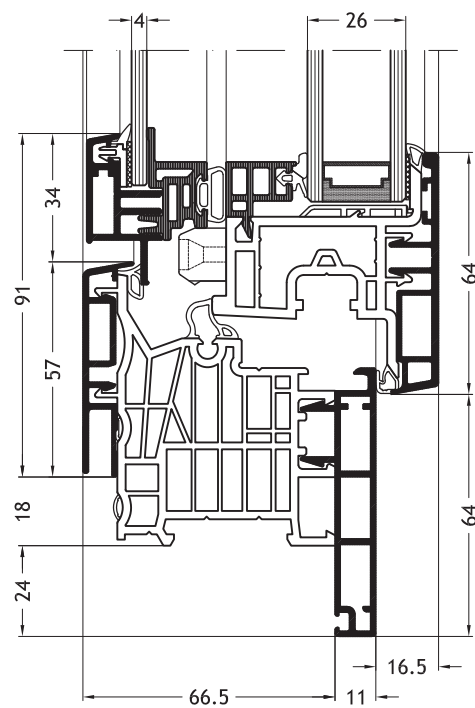

Aro em forma de L D1Y
com folha Slim-line Twin A31




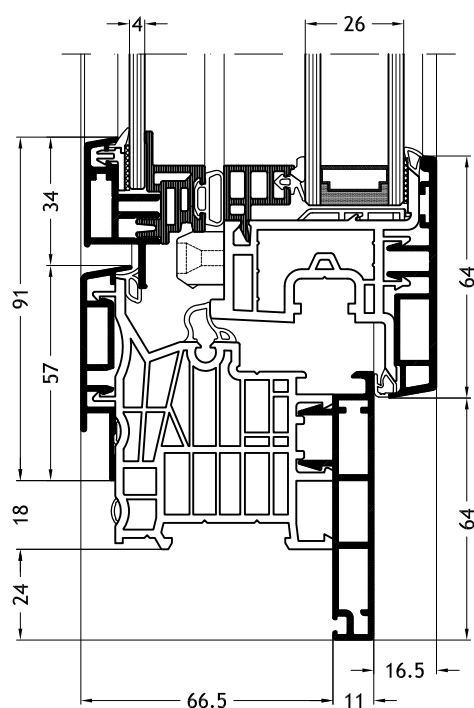


Aro em forma de L D1X
com folha Slim-line Twin A31

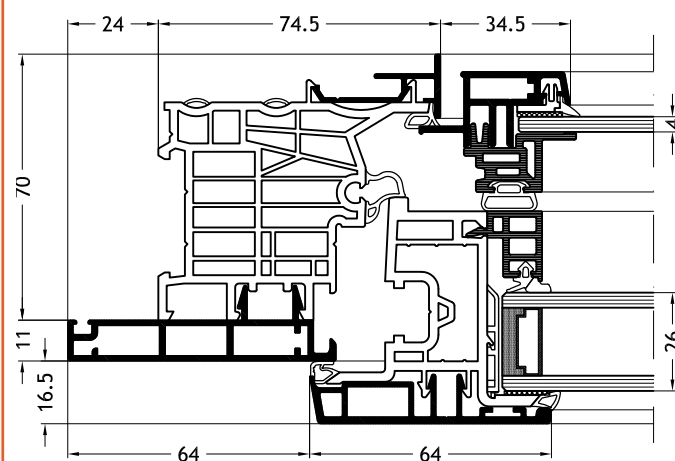

Desenhos técnicos


Escala 1:2

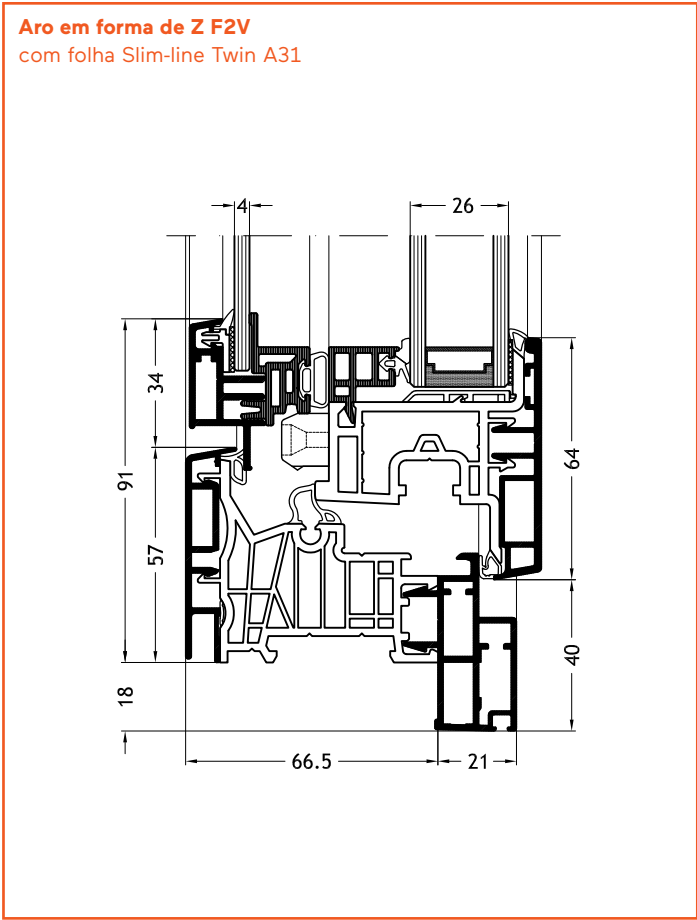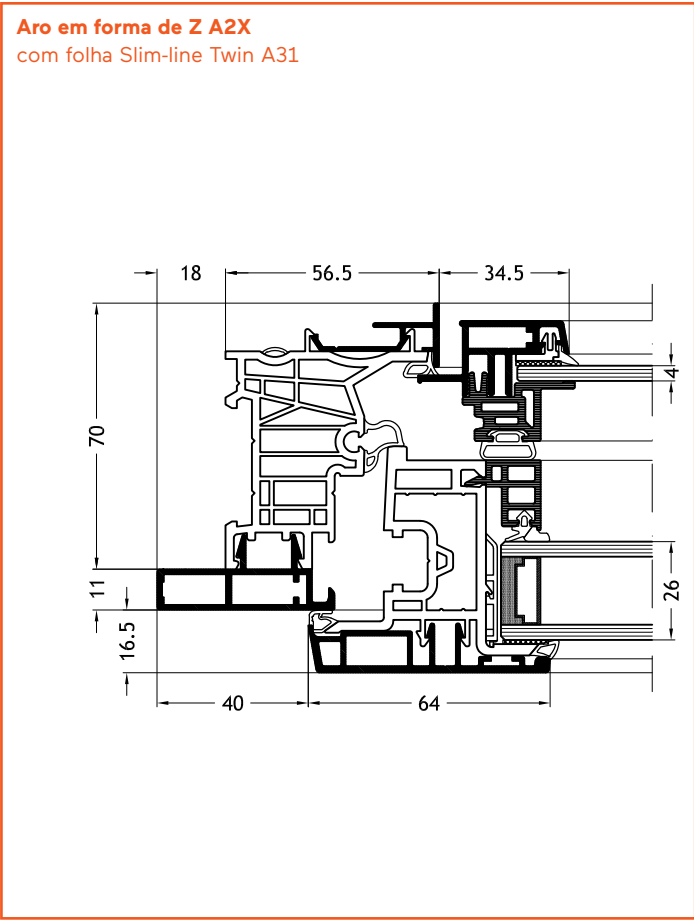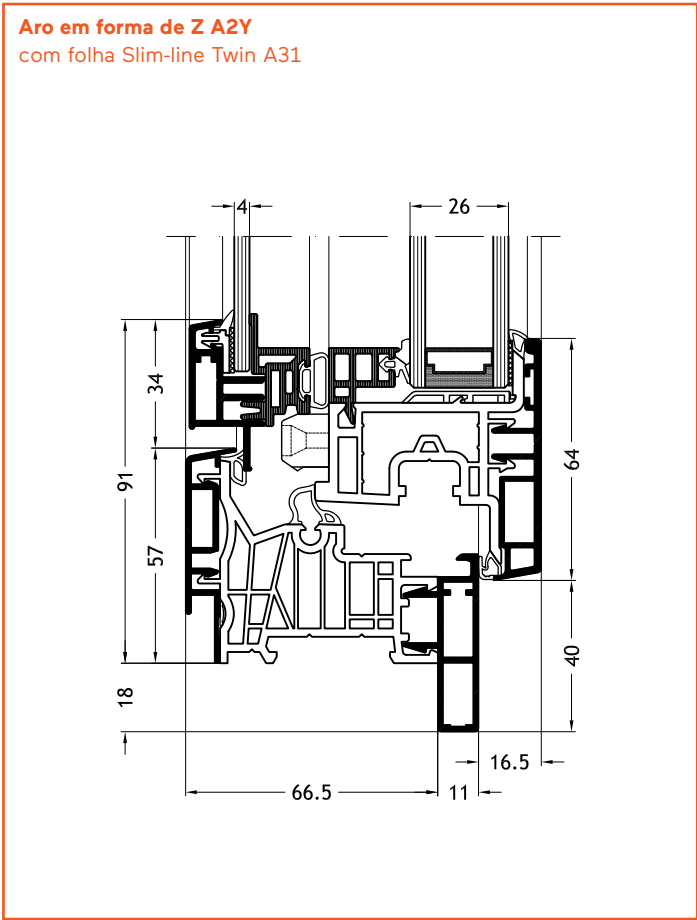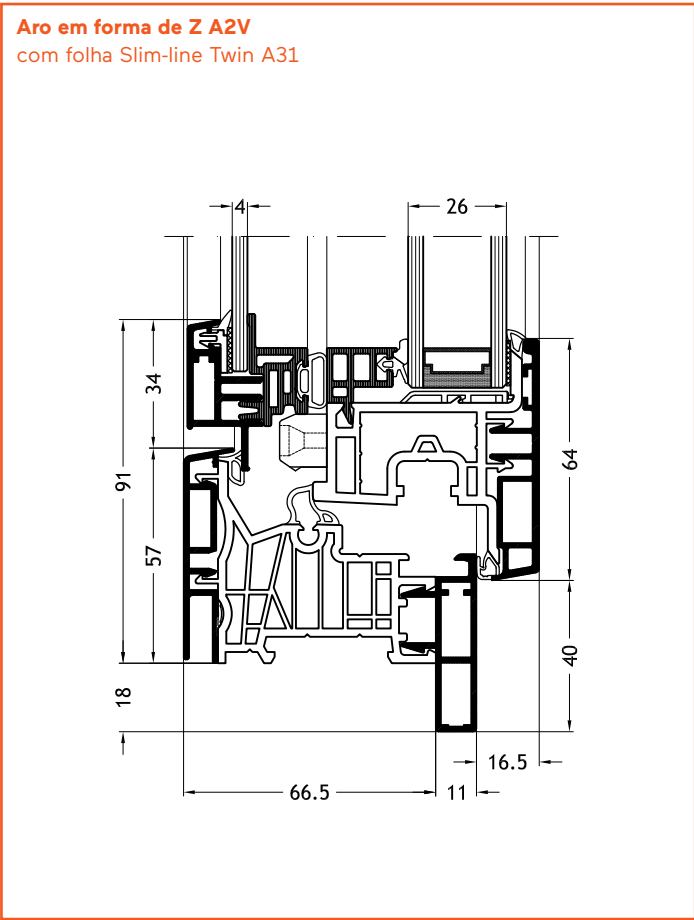


Desenhos técnicos

Escala 1:2


Aro em forma de Z F2Y
com folha Slim-line Twin A31

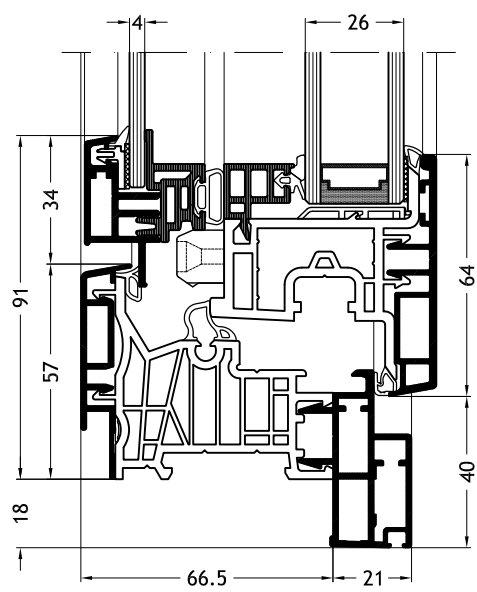


Aro em forma de Z F2X
com folha Slim-line Twin A31

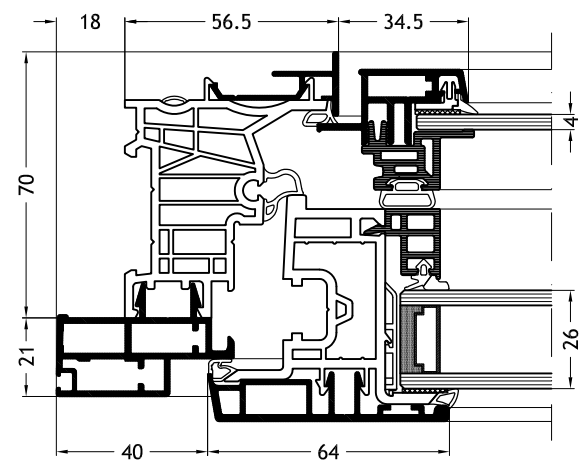

Aro em forma de Z B2V
com folha Slim-line Twin A31




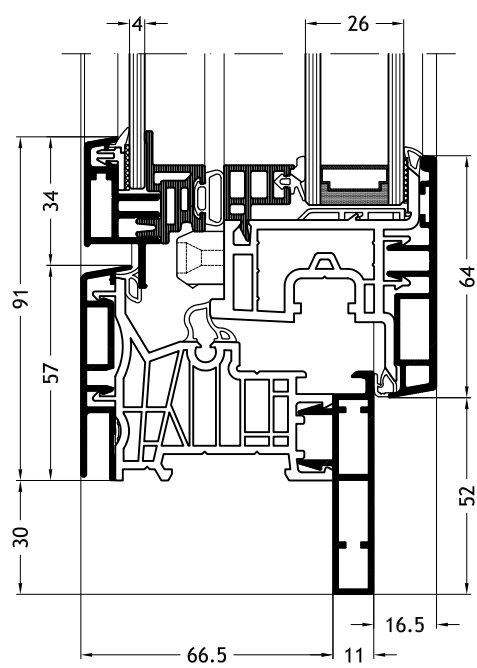


Aro em forma de Z B2Y
com folha Slim-line Twin A31

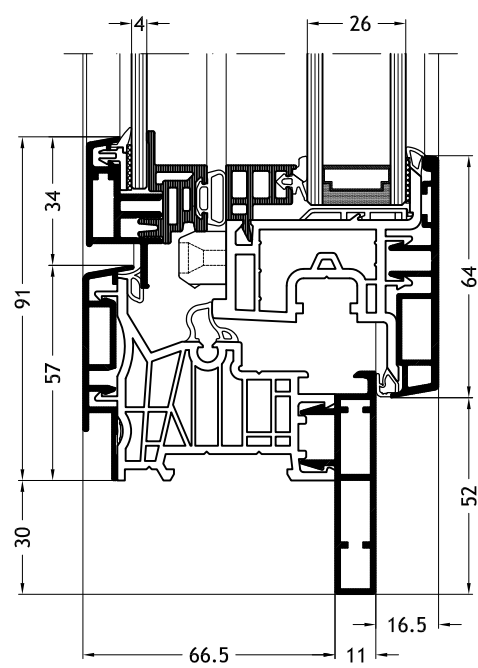

Desenhos técnicos


Escala 1:2

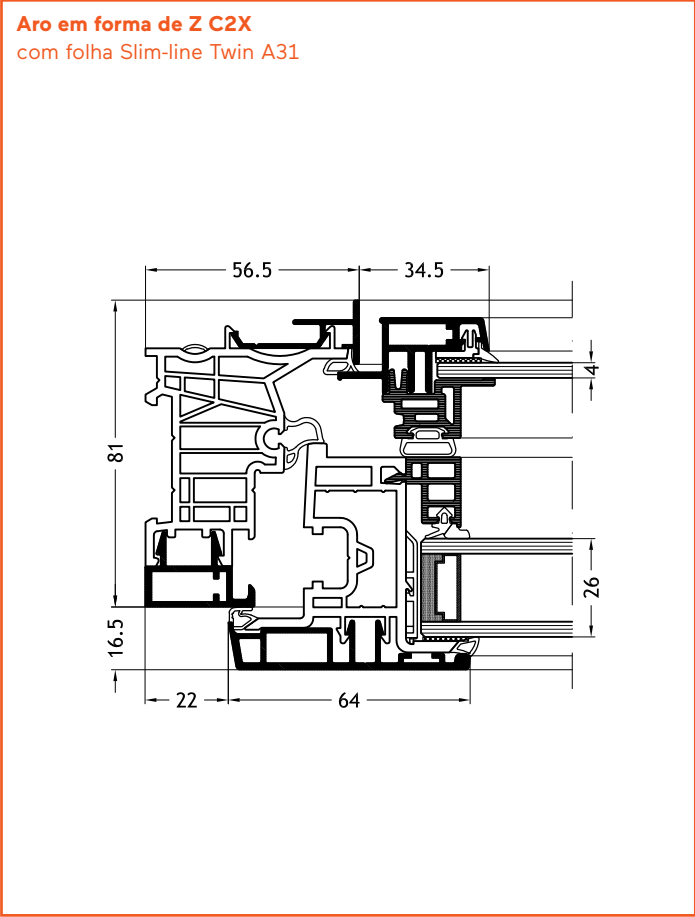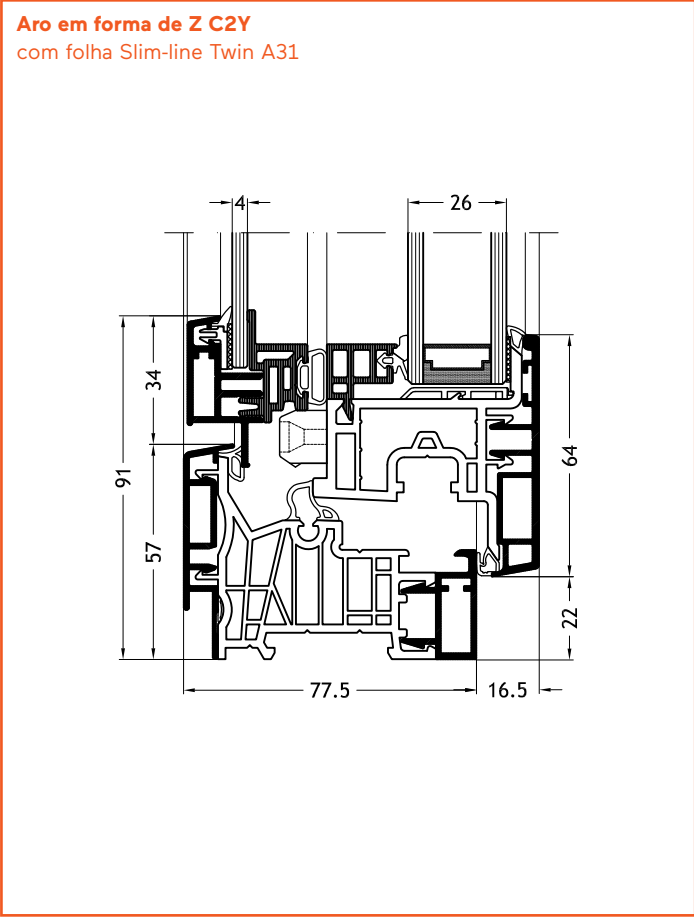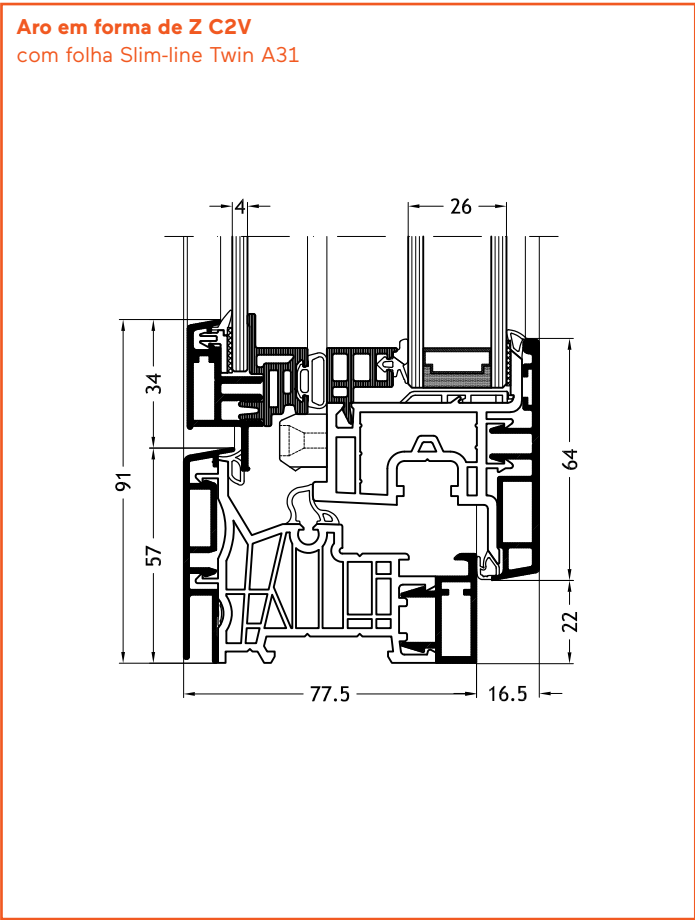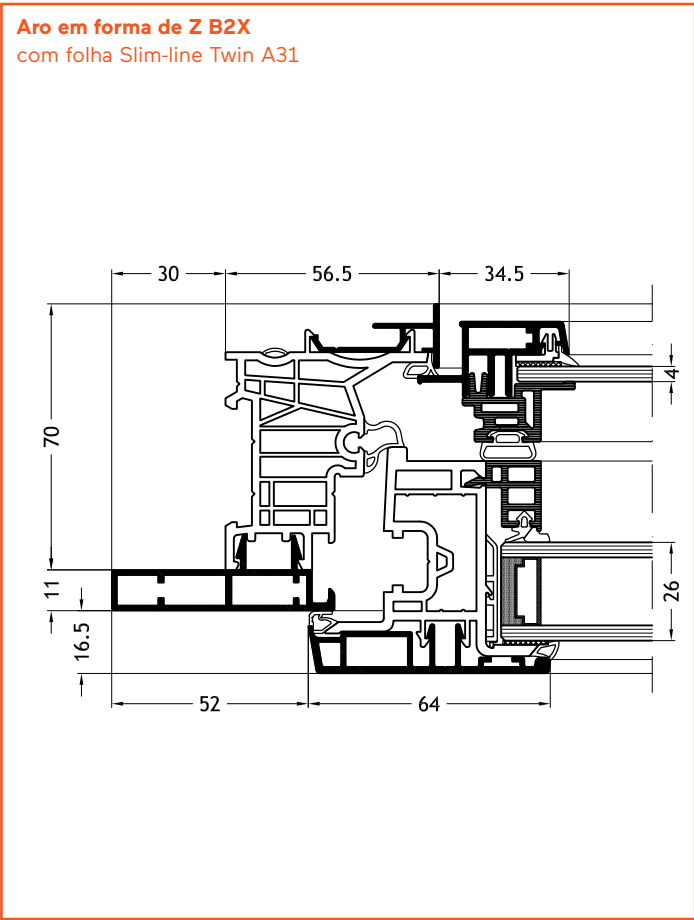


Desenhos técnicos

Escala 1:2


Aro em forma de Z D2V
com folha Slim-line Twin A31

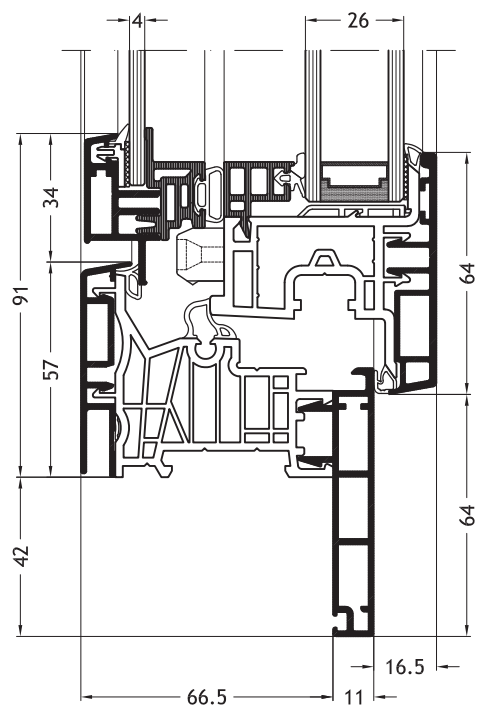


Aro em forma de Z D2Y
com folha Slim-line Twin A31

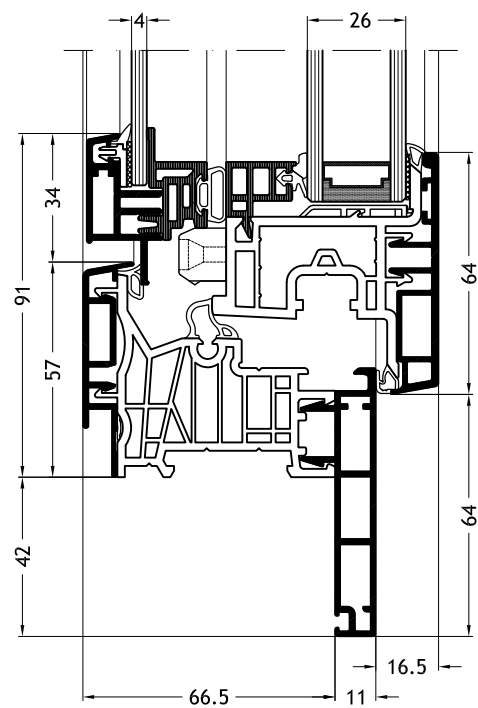

Aro em forma de Z D2X
com folha Slim-line Twin A31


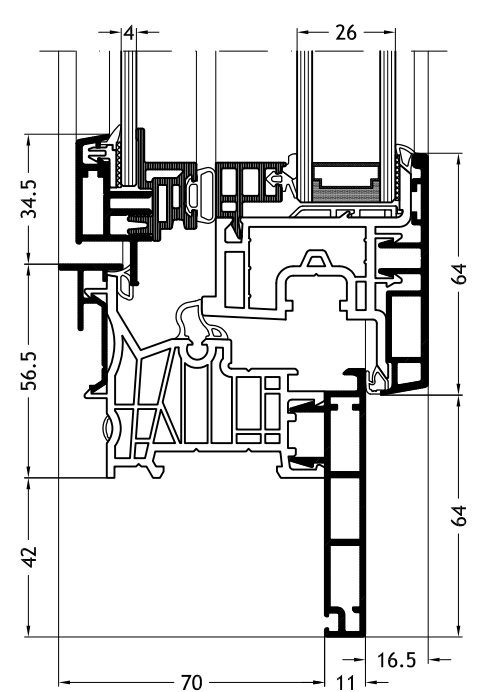


Soleira plana
com folha Slim-line Twin A31

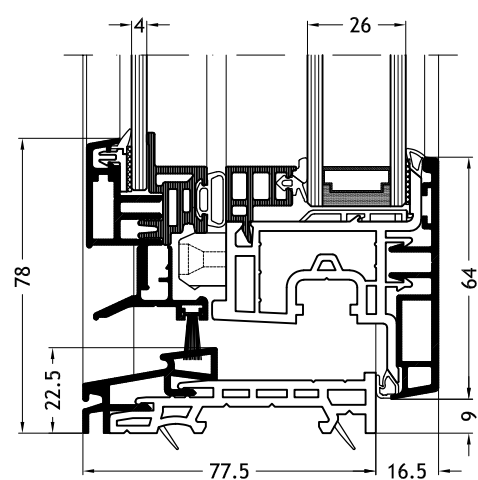

Desenhos técnicos


Escala 1:2

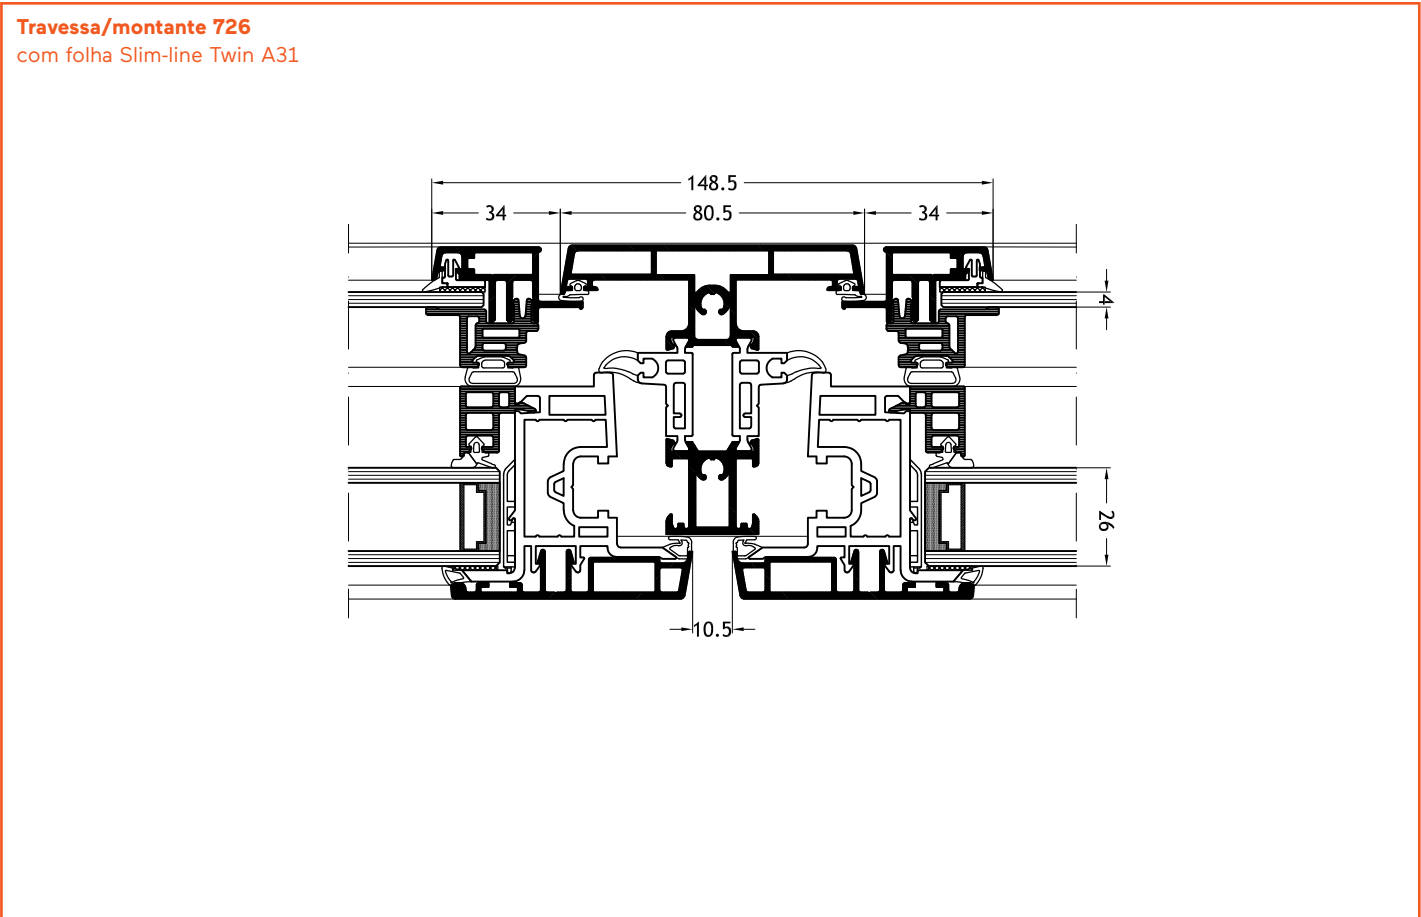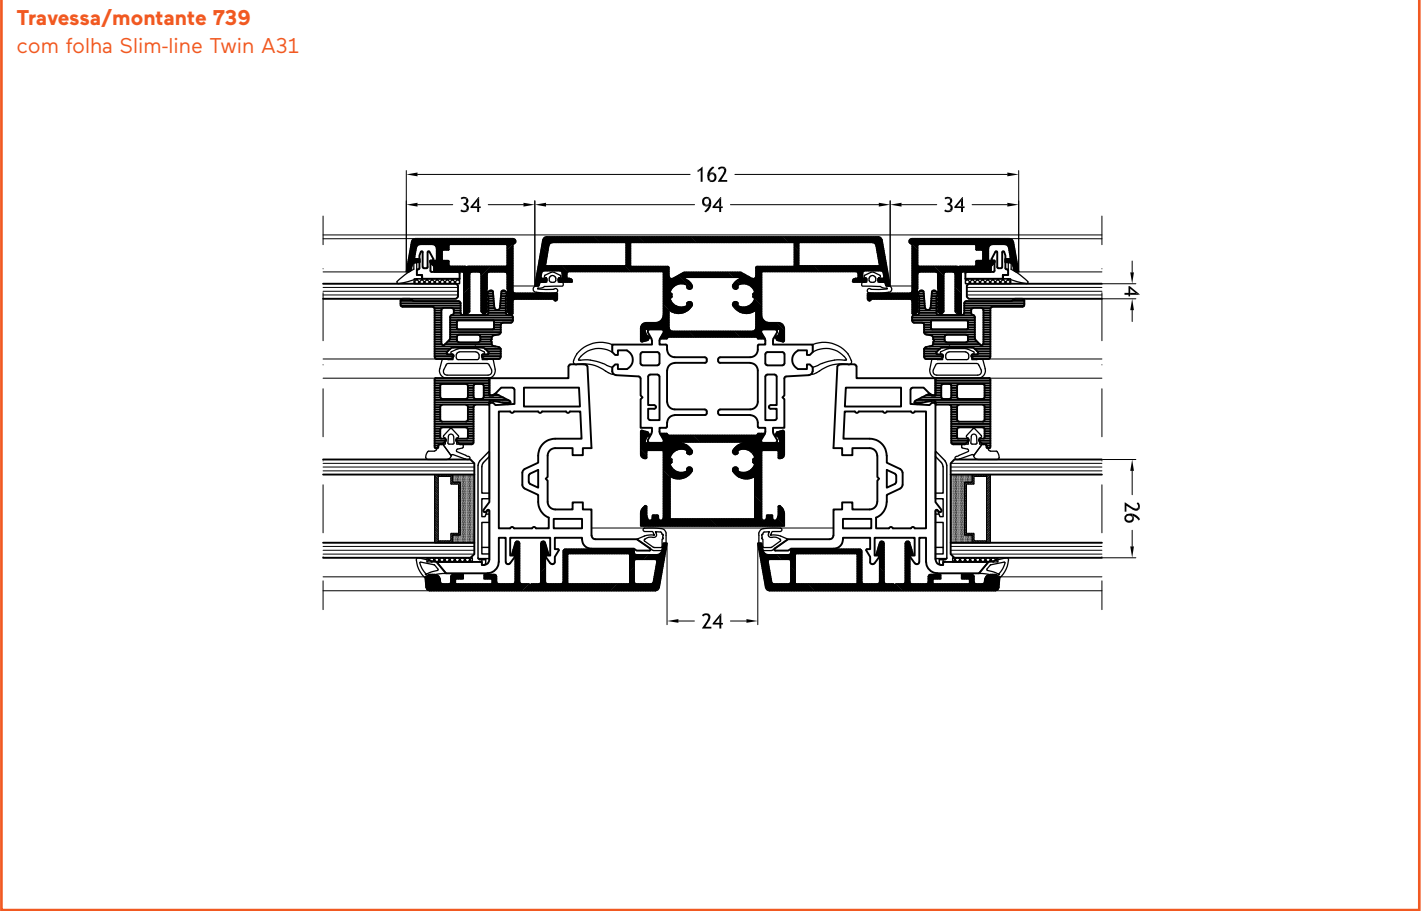


Desenhos técnicos

Escala 1:2

Travessa/montante 745
com folha Slim-line Twin A31

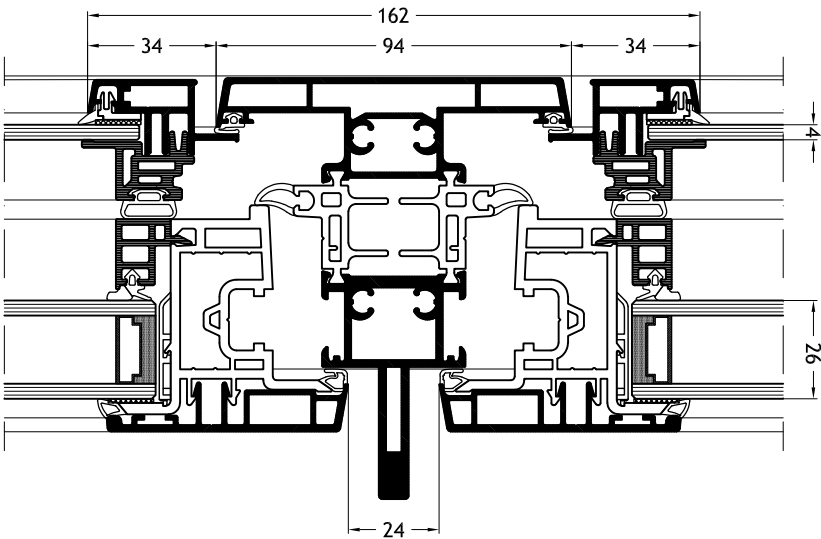

Travessa/montante 744
com folha Slim-line Twin A31

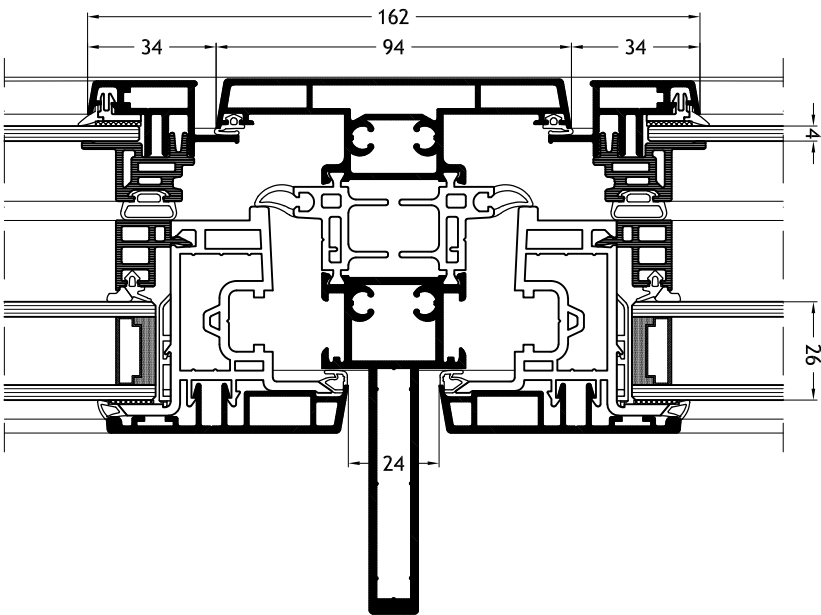

Desenhos técnicos

Escala 1:2

Batente central clássico 830
com folha Slim-line Twin A31

