

FIN-Window Step-line 77 Kunststof-Kunststof

Opliggend, trapsgewijs raamaanzicht.



Afbeelding in tweevleugelige uitvoering met glaslat en opgekleefde verdelingen in design Stijl, buiten en binnen kunststof parelwit 07

Altijd beter.

Voordelen van dit Finstral raam.

Hoogwaardig kunststof

Het raam wordt uit een lucht- en waterdicht hoekgelast kunststof profiel vervaardigd. Het isoleert perfect, is onderhoudsarm en duurzaam. En omdat Finstral zijn profielen niet met schuim vult, is het raam 100% recycleerbaar.

Het beste glas

Finstral vervaardigt isolatieglas zelf. Uit het best verkrijgbare glas in de markt en hoekgelaste, warme afstandhouders. Perfecte isolatie, maximale lichtinval, fraai aanzicht tot in detail. Dat is standaard bij Finstral.

Verlijmd glas

Bij Finstral wordt het glas verlijmd met het profiel tot één geheel. Deze moderne verwerkingstechniek zorgt voor stabiele opengaande delen. De bediening van het raam wordt daardoor merkkelijk stabiel, langlevender, en is het onderhoud beperkt tot het minimum.

Smalle ramen

Dit raam beschikt over de smalste raamprofielen in de branche. Het laat veel licht naar binnen en veel zicht naar buiten toe - zonder daarbij een compromis betreffende warmte-isolatie aan te gaan.

Hoge veiligheidsstandaard

Inbraakvertragend door vier kwaliteitssluitdelen met paddenstoelnokken. De stabiel verlijmd raamvleugel maakt het openwrikken extra moeilijk. Verdere veiligheidsvoorzieningen zijn optioneel.

Altijd alles uit één hand

Van ontwikkeling, productie van de profielen, isolatieglasproductie en assemblage van uw raam tot aan de stipte levering en de montage door een gecertificeerde montage-expert: Omdat alles bij elkaar past, maakt Finstral alles zelf.

Top-kunststof oppervlakken

Duurzame, lichtechte en altijd in de massa gekleurde kunststof profielen met ingewalste structuur i.p.v. folies. Houtstructuren worden direct op het profiel gelast en zijn dus duurzaam verbonden met het profiel.

Moderne middenafdichting

Gecoëxtrudeerde dichting op de middenafdichting voor optimale bescherming van de beslagdelen tegen vuil en vocht. De stabiele middenafdichting bemoeilijkt de toegang tot de sluitdelen met gereedschap.



De gevelzijde
van uw raam.



De kern
van uw raam.

**Altijd
individuele
vormgeving.**

**Altijd
betrouwbare
bescherming.**

**Altijd
goede
isolatie.**

**Altijd
passende
bouwaansluiting.**

Materiaal

- kunststof

Kleur/oppervlak

Raamkleuren

- extra glad (verdict oppervlak sluit vuilgevoelige microporiën af): wit
- gesatineerd (directe oppervlaktwisting zonder gelijmde film, profiel door en door gekleurd): wit, zijdegrijs, grijs
- gewalst (directe oppervlaktwisting zonder gelijmde film, profiel door en door gekleurd): wit, antiek wit, parelwit
- houtstructuur (op raam gelaste film, oppervlaktwisting, profiel in aangepaste bruintint gekleurd): castagno, eiken, noot

Glasafdichtingskleuren

- lichtgrijs voor raamkleuren wit, antiekwit, parelwit, zijdegrijs
- zwart voor raamkleuren grijs, noot
- aangepast voor raamkleuren castagno, eiken
- optioneel zwart

Raamvorm

Bouwdiepte raam

- 77 mm

Raamaanzicht buiten

- Step-line
- aanzichtsbreedte van vleugelkader: 31 mm

Stulpuitvoering

- klassiek, zichtbaar stulpprofiel

Stijlelementen

Verdelingen

- opgekleefde verdelingen Classic (met glasafstandhouders) in raamkleur
- opgekleefde verdelingen Stijl (met glasafstandhouders) in raamkleur
- verdelingen tussen het glas (9, 18 of 26 mm)

Panelen (voor vaste delen)

- gladde, gegroefde en afgevlakte panelen (alle raamkleuren)
- geëmailleerd glaspaneel (10 kleuren)
- kunsttharspaneel (5 tinten)
- keramiekpaneel (9 tinten)

Sierelementen

- decoratieprofiel en decoratiestuk in raamkleur

Inbraak

Standaard inbraakwering

- 4 hoogwaardige paddenstoelnokvergrendelingen

Verdere inbraakbescherming

- omlopend veiligheidsbeslag, minstens om de 85 cm, meestal geringere afstand
- veiligheidsglas Multiprotect tot klasse P5A
- afsluitbare greep, drukknop-greep of drukgreep
- boorbescherming van de greepmechaniek
- raamsensor voor elektronische controle

Zon/hitte

Zonweringsglas

- Mediterraan 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,48, LT 0,74
- Mediterraan 3: U_g 0,6 W/m²K, g 0,44, LT 0,67
- Sun-Block 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,28, LT 0,60
- Sun-Block 3: U_g 0,6 W/m²K, g 0,26, LT 0,54

Verdere zonweringsopties

- voor een combi-vleugelluitvoering met geïntegreerde jaloezie kiest u een vleugelvariant met de uitrusting Twin
- rolluiken
- screens
- raffstore
- vensterluiken
- schuifluiken
- vouw-schuifluiken

Zicht

- ornamentglas (12 designs)

Insecten

- vaste insectenhor
- insectenhor als draaideur
- insectenrolhor in horizontale of verticale looprichting
- insectenhorplissé voor deuren

Warmte/koude

Vleugel

- warmte-isolerend kunststof profiel
- U_f -waarde 1,1 W/m²K

Isolatieglas

- argongasvulling
- licht afgeslepen glasranden
- elektronische kwaliteitsscan van glas
- RAL- en CEKAL-kwaliteitsmerk

2-voudig isolatieglas

- onze leverstandaard Plus-Valor: U_g 1,1 W/m²K, g 0,65, LT 0,82
- warmte-isolerende glasafstandhouders in zwart, grijs of lichtbruin

3-voudig isolatieglas

- innovatief hoogwaardig glas Max-Valor: U_g 0,6 W/m²K, g 0,60, LT 0,77
- beste raamglas van europa, maximale combi tussen isolatie, energie, licht en kleur
- warmte-isolerende glasafstandhouders in het zwart
- bijzonder lage reflectie (minder dan 15%)

Warmte-isolatiewaarden

- Eenvleugelig raam, standaardmaat voor U_w -berekening 1,23 x 1,48 m:
 - U_w -waarde 2-voudig glas: U_w 1,2 W/m²K
 - beste waarde 3-voudig glas: U_w 0,77 W/m²K
- Tweevleugelig raam met stomp, standaardmaat voor U_w -berekening 1,23 x 1,48 m:
 - U_w -waarde 2-voudig glas: U_w 1,2 W/m²K
 - beste waarde 3-voudig glas: U_w 0,88 W/m²K

Geluid

Geluidsisolerende constructie

- vormvaste ramen
- gecoëxtrudeerde dichtingen
- verlijmd i.p.v. opgeklost
- ift-certificatiebewijs is voorhanden

Geluidsisolatiewaarde

- R_w -waarden voor eenvleugelige ramen/deuren tot 2,7 m² elementoppervlakken:
 - R_w Standaard: 32 (-2;-6) dB
 - R_w Beste waarde: 45 (-1;-3) dB

Dichtheid

Afdichtende constructie

- dichtgelaste hoeken
- strakke afdichting
- middenafdichting beschermt beslagdelen

Slagregendichtheid

- klasse 9A voor één- en tweevleugelige ramen overeenkomstig EN 12208 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m

Luchtdoorlatendheid

- klasse 4 voor één- en tweevleugelige ramen overeenkomstig EN 12207 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m

Weerstand bij windbelasting

- klasse C5 / B5 voor eenvleugelig raam
- klasse C3 / B3 voor tweevleugelige stulp ramen
- overeenkomstig EN 12210 voor referentiemaat 1,23 x 1,48 m

Montage

Nieuwbouw/Verbouwing

- inbouw in twee fases: in de natte bouw fase warmte-isolerende Finstral-stelramen FIN Fix in het muurwerk installeren en bepleisteren, na afronding van de ruwe bouw fase de raam- en deurelementen in het stelraam plaatsen (Finstral aanbeveling)
- montage in één fase: raam direct in het metselwerk monteren en plaatsen

Raamvervanging/Renovatie

- overzetmontage zonder complex breekwerk: terugsnijden van het oude houten raam en overzetten van het nieuwe raam, duur: minder dan 2 uur per raam (Finstral aanbeveling)
- oud raam uit het stelraam halen en nieuw raam in het stelraam plaatsen
- oud raam compleet verwijderen en nieuw raam direct in het muurwerk plaatsen

Afdichtingskwaliteit

Betrouwbare bouwaansluitingen

- bibliotheek van meer dan 700 gedetailleerde bouwtechnische aansluitdetails voor heel Europa, gecontroleerd door het Instituut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) (in het Architektens-Serviceportaal onder "Bouwaansluitingen" downloaden of aanvragen)

Actuele montagestandaarden

- tijdens verplichte scholingen voor monteurs van Finstral- producten wordt de inzet van moderne afdichtingsmaterialen uitgelegd
- iedere Finstral montagepartner is geschoold, vaak ook als montage-expert gecertificeerd door het Instituut für Fenstertechnik Rosenheim (ift). Let op dit teken:





De woonzijde
van uw raam.



De service
rondom uw raam.

Altijd individuele vormgeving.

Altijd intuïtieve bediening.

Altijd ongecompli- ceerde afwikkeling.

Altijd vlotte service.

Materiaal

- kunststof

Kleur/oppervlak

Raamkleuren

- extra glad (het compacte oppervlak sluit vuilgevoelige microporiën af): wit
- gesatineerd (directe oppervlaktwisting zonder gelijmde film, profiel door en door gekleurd): wit, zijdegrijs, grijs
- gewalst (directe oppervlaktwisting zonder gelijmde film, profiel door en door gekleurd): wit, antiek wit, parelwit
- houtstructuur (op raam gelaste film, oppervlaktwisting, profiel in aangepaste bruintint gekleurd): castagno, eiken, noot

Glasafdichtingskleuren

- aangepast aan kunststof raamkleur

Raamvorm

Elementvorm

- rechthoekige vorm
- schuine vorm
- ronde vorm

Vleugelvorm

- rechthoekige vorm
- schuine vorm
- ronde vorm

Raamaanzicht binnen

- opliggende, trapsgewijs ramen en vleugels
- vleugelkader met glaslat Classic
- vleugelkader met glaslat Stijl

Grepen/scharnieren

Grepen

- aluminium greepserie 1 en 2
- RVS-greepserie 3
- designgrepen met ronde rozet serie 11, 12, 13 en 14
- verenigbaar met alle gebruikelijke raamgrepen met twee M5-schroefdraadbevestigingen
- compatibel met alle raamhandgrepen van fabrikant FSB

Scharnieren

- zichtbare scharnieren
- verdecktliggende scharnieren

Toebehoren

Binnenvensterbank

- binnenvensterbank met MDF folie in raamkleur, op maat gemaakt, hoekuitvoering recht of afgerond

Rolluikkastbekleding

- extra warmte-isolatie
- aan kleur aangepast
- installatie zonder breekwerk: bestaande kasten blijven behouden

History middenpartij

- stijlvol symmetrisch aanzicht bij tweevleugelige stulpkasten

Openingsvarianten

Draaikiep-beslag (standaard)

- kwaliteitsbeslag
- zelfstellende paddenstoelnokken
- vleugelheffers
- foutbedieningsvergrendeling
- instelbare hoogte van de greep

Verdere openingsmethoden

- tweevleugelig stulpkast
- raamdeur
- afsluitbare deur
- bovenlichtkiep
- parallelschuifdeur
- parallelschuif-kiepeur

Bedieningsgemak

Comfortstandaarden

- hoogwaardige, onderhoudsarme, duurzame bediening door het met glas verlijmd draaideel

Verdere comfortopties

- kiep-sluithulp
- gemotoriseerde kiepopening met een druk op de knop of door aansluiting op Smart-Home-oplossingen met zichtbare of verdecktliggende elektrische aandrijving
- voor draai-kiep-beslag gemotoriseerde kiepopening middels druk op de knop of door verbinding met Smart Home oplossingen met zichtbare of verdecktliggende elektrische aandrijving
- vlakke onderdorpels bij raamdeuren

Veilige bediening

Veiligheidsglas

- Bodysafe: gehard veiligheidsglas (ESG)
- Multiprotect: gelaagd veiligheidsglas (VSG)

Vergrendeling van de draaiopening

- kiep voor draai
- afsluitbare greep
- draaivergrendeling

Vleugel-valbeveiliging

- vleugel-valbeveiliging tegen uitvallen van de vleugel

Ventilieren

Manuele ventilatieopties

- zomer-/winter-kiepstand
- beveiligde kiep-kierventilatie
- vleugelrem
- ventilatievleugel Vent

Passive ventilatierooster

- PassiveVent Mini: 5 m³/u bij 8 Pa
- PassiveVent Midi op vleugel: 30 m³/u bij 8 Pa
- PassiveVent Midi op raam/verbreiding: 30 m³/u bij 8 Pa

Actieve ventilatie

- ActiveVent: motorventilatie met 4 vermogensniveaus tot 45 m³/u

Coördinatie

Planning

- uitgebreid advies over uw bouwproject door competente vakmensen
- individuele planningondersteuning door ervaren experts van Finstral over heel Europa - indien nodig

Staatssteunprogramma's

- ondersteuning bij beroep op staatssteunprogramma's

Offerte

- transparante offertes, die ieder detail beschrijven, inclusief een eerste inschatting van de mogelijke levertijd
- wij presenteren u graag alle details persoonlijk

Fabricage

- Finstral ontwikkelt en vervaardigt zelf de profielen en isolatieglas en zorgt voor de montage

Levering en montage

- betrouwbaar, stipt en compleet met een leverbetrouwbaarheid van 97%
- door Finstral geschoolde montageteams

Inbouw

Professionele uitvoering

- bindende leveringsinformatie
- toelichting voor het begin van de montage
- goede voorbereiding van de bouwplaats: afdekken van meubels, vloer afplakken, enz.
- uitvoering van de montage overeenkomstig de richtlijnen van Finstral en van het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
- uitleg over de functie van de nieuwe ramen na voltooiing van de werkzaamheden
- Terugname van oude elementen
- na een raamvervanging halen wij uw oude raamelementen op aanvraag binnen enkele dagen op en voeren ze professioneel af

Afname

Afname en instructie

- aan het einde van de montage voeren wij samen met u een afsluitende kwaliteitscontrole van de werkzaamheden uit en geven wij instructies over uw nieuwe ramen
- coulante service, mocht iets toch niet helemaal naar tevredenheid verlopen

Factuur en prestatieverklaring

- tijdige en transparante eindfactuur samen met de prestatieverklaring

Garanties

5 jaar fabrieksgarantie

Certificaten

Finstral is de meest gecertificeerde raamfabrikant van Europa

Productkwaliteit

- RAL-keurmerk voor kunststof profielsystemen
- RAL- en CEKAL-keurmerken voor meervoudig isolatieglas
- RAL-keurmerk en ift-kwaliteitskeurmerk voor ramen en huideuren

Montagekwaliteit

- honderden door het Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) gecontroleerde bouwansluitingen

Managementsystemen

- kwaliteit EN ISO 9001
- milieu EN ISO 14001
- werkveiligheid BS OHSAS 18001
- energie EN 50001

Service

Studio's en Partnerstudio's


- de showrooms van Finstral en zijn partners zijn de ideale plek voor inspiratie en planning. U vindt er vast ook één bij u in de buurt: www.finstral.com/studios

Serviceafdeling

- Finstral heeft in alle Europese verkoopgebieden een eigen serviceafdeling

Architecten-Service

- alle details voor uw planning van productmonsters naar bouwtechnische aansluitdetails, certificaten of CAD-data in DWG-formaat tot bestekteksten verkrijgt u op aanvraag bij Finstral Architecten-Service of in het Architecten-Serviceportaal: www.finstral.com/architectenservice




Technische wijzigingen voorbehouden: kleurafwijkingen ten opzichte van de originele producten kunnen afhankelijk van de druktechniek voorkomen. De afbeelding en beschrijving van de producten in de catalogi hebben slechts een indicatieve waarde. Een eventuele afwijking van het geleverde product ten opzichte van dat reclamemateriaal vormt geen gebrek en geen afwijking, omdat alleen de bestelling als maatstaf ingeroepen kan worden.


Technische tekeningen

Schaal 1:2


Blindraam L-vorm 961
met vleugel Step-line

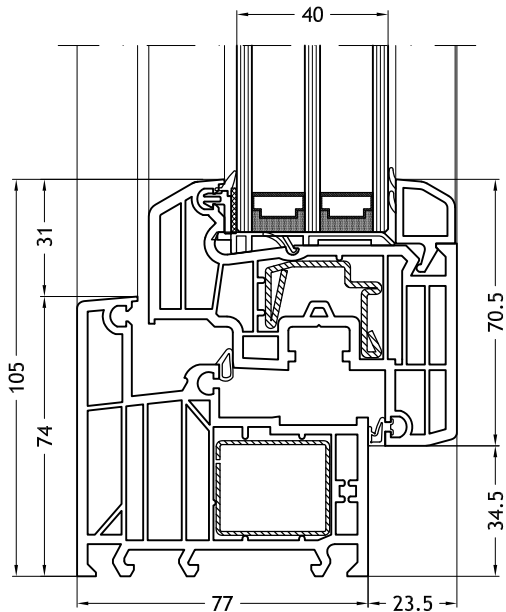


Blindraam L-vorm 962
met vleugel Step-line

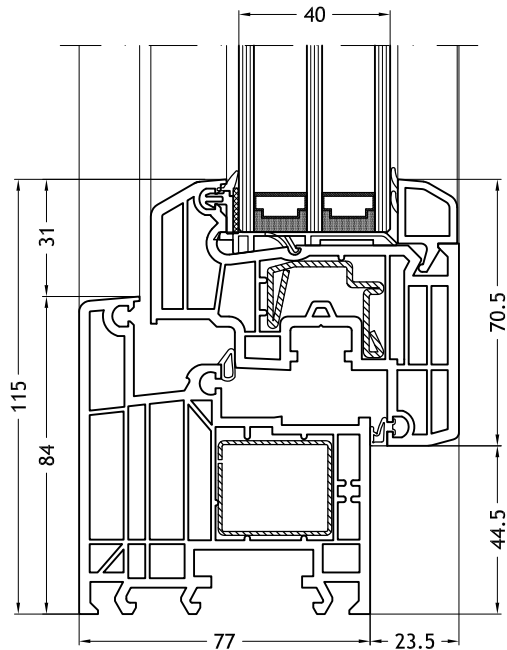

Blindraam L-vorm 963
met vleugel Step-line

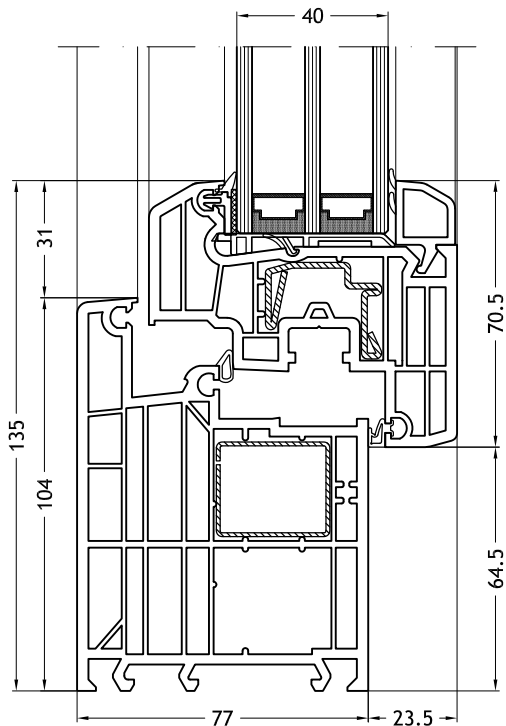


Blindraam Z-vorm 964
met vleugel Step-line

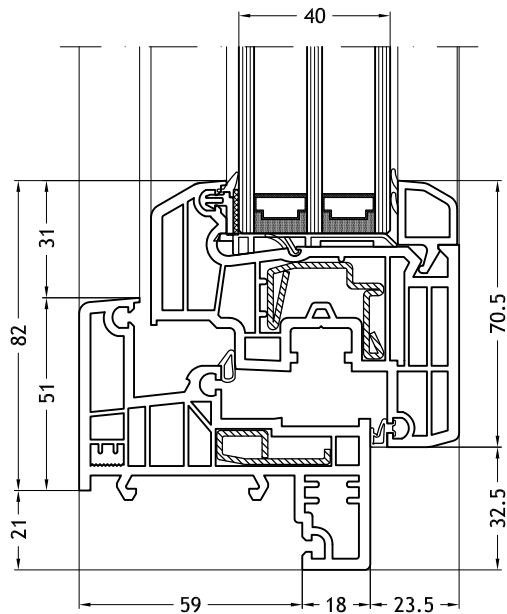


Technische tekeningen

Schaal 1:2


Blindraam Z-vorm 965
met vleugel Step-line

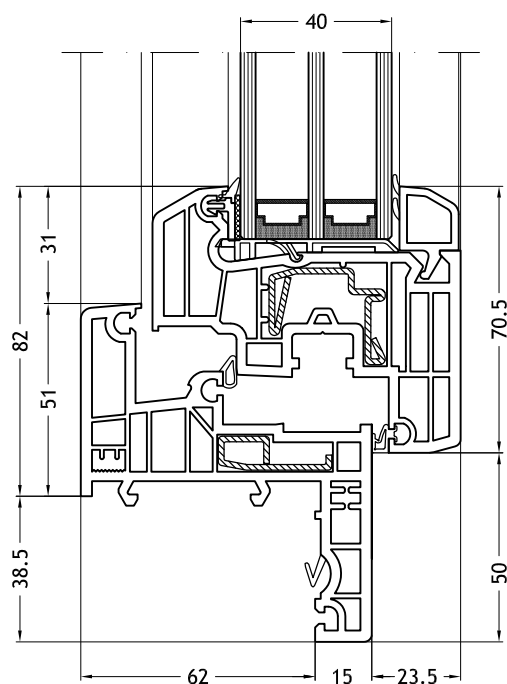

Blindraam Z-vorm 966
met vleugel Step-line

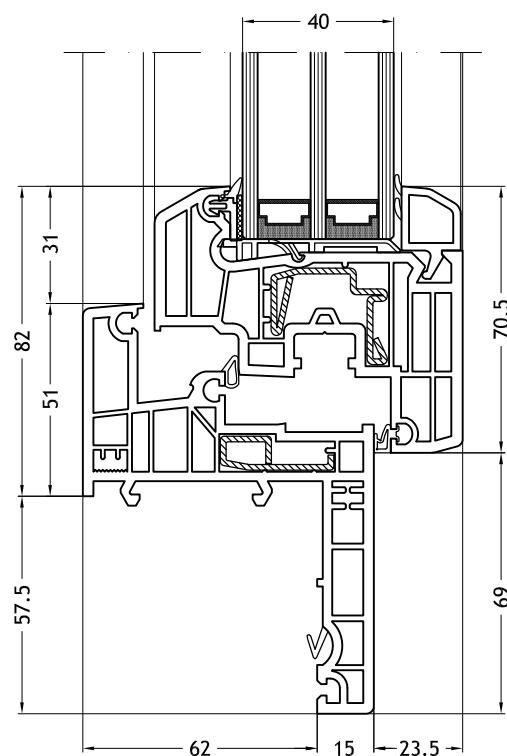


Vlakke onderdorpel
met vleugel Step-line

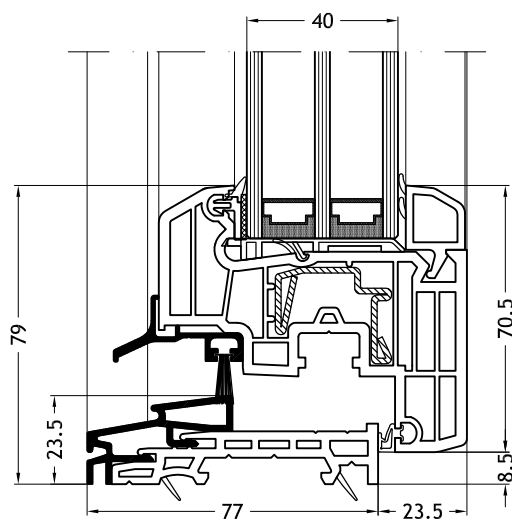


Technische tekeningen

Schaal 1:2

Kalf/Stijl 969
met vleugel Step-line

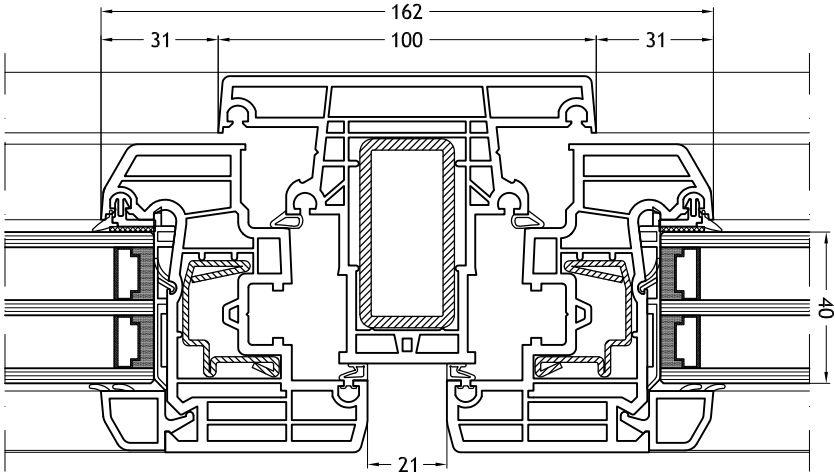


Kalf/Stijl 969
met vleugel Step-line en vast raam

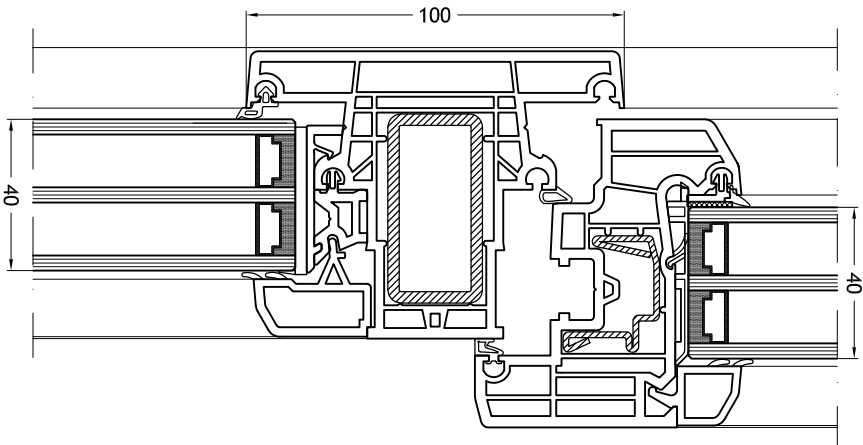

Technische tekeningen

Schaal 1:2

Klassieke stulp-middenpartij 945
met vleugel Step-line

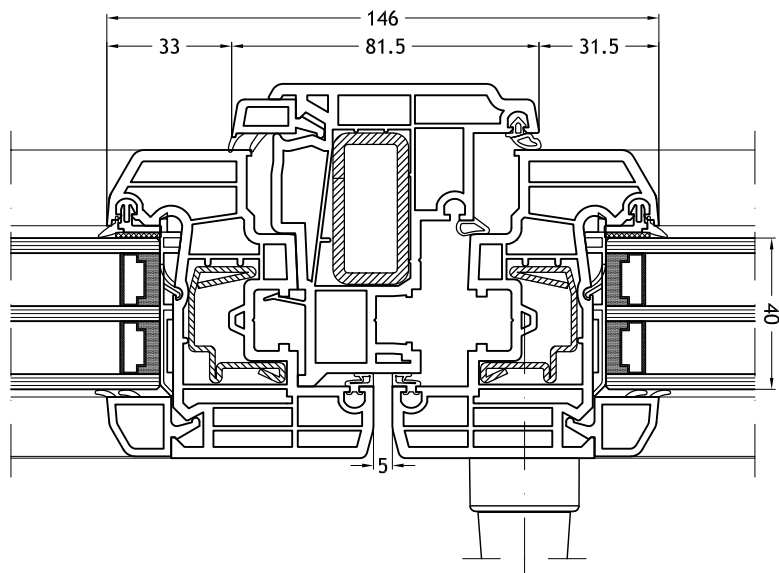

Klassieke stulp-middenpartij 942
met vleugel Step-line

