FINSTRAL

FIN-Window
Slim-line 90
Kunststoff-Kunststoff

Fenster-Optik mit schmalen Rahmen.

Abbildung in zweiflügliger Ausführung, außen und innen Kunststoff Weiß geprägt 42

Immer besser.
Vorteile dieses Finstral-Fensters.

Hochwertige Kunststoff-Profile
Der Fensterrahmen ist aus einem luft- und wasserdicht eckverschweißten Kunststoff-Profil gefertigt. Es isoliert perfekt, ist pflegeleicht und langlebig. Und da Finstral seine Profile nicht ausschäumt, ist das Fenster zu 100 % recycelbar.

Das beste Glas
Finstral fertigt Isolierglas selbst. Aus dem besten am Markt verfügbaren Glas und eckverschweißten, warmen Abstandhaltern. Perfekte Isolation, maximaler Lichteinfall, saubere Optik bis ins Detail. Bei Finstral ist das Standard.

Verklebt statt verklotzt
Verklebte Flügelrahmen sind bei Finstral Standard. Diese moderne Verarbeitungstechnik sorgt für stabile Flügelrahmen. Die Bedienung des Fensters hat dadurch eine spürbar bessere Haptik und ist dauerhaft wartungsfrei.

Schmalste Rahmen
Dieses Fenster verfügt über die schmalsten Rahmenprofile seiner Kategorie im Wettbewerb. So lässt es viel Licht hinein und viel Sicht hinaus – ohne dabei einen Kompromiss bei der Wärmedämmung einzugehen.

Hoher Sicherheits-Standard
Finstral setzt den höchsten Sicherheits-Standard der Branche. Durch immer vier Qualitäts-Schließteile mit Rollenpilzkopfbolzen. Die Mitteldichtung und immer verklebte Flügel erschweren das Aushebeln zusätzlich. Weitere Sicherheitsausstattung optional.

Immer alles aus einer Hand
Von der Entwicklung über die Produktion der Profile, die Isolierglas-Fertigung und den Zusammenbau Ihres Fensters, bis zur pünktlichen Lieferung und dem Einbau durch einen zertifizierten Montage-Profi: Damit alles zusammenpasst, macht Finstral all das selbst.

Top-Kunststoff-Oberflächen
Nur bei Finstral sind die Oberflächen der durchgefärbten Kunststoffprofile immer pflege- und wartungsarm verdichtet und optional satiniert oder geprägt. Holzdekor wird dauerhaft mit dem Rahmen verschmolzen, statt nur als Farbfolie verklebt.

Moderne Mitteldichtung
Anextrudierte Dichtung am Mitteldichtungssteg für optimalen Schutz der Beschlagsteile vor Schmutz und Feuchtigkeit. Der stabile Mitteldichtungssteg erschwert den Zugang zu Schließteilen mit Aushebelwerkzeugen wirksam.

© 10/2023
FINSTRAL

Artikelnummer 67-4009-10-01

Außen
Die Fassadenseite.

Mitte
Der Kern.

Immer *individuelle* **Gestaltung.**

Immer *verlässlicher* **Schutz.**

Immer *richtige* **Isolation.**

Immer *passender* **Bauanschluss.**

Material
- Kunststoff (PVC, alle Hauptprofile mit Wanddicke der Klasse A nach EN 12608-1, helle Profile (Weiß, Perlweiß) mit Witterungsbeständigkeit und Farbechtheit für die Klimazone S (heißes Klima) nach EN 12608-1, helle Profile mit Stoßfestigkeit mittels Fallbolzen Klasse II nach EN 12608-1)

Farbe/Oberfläche
Rahmenfarben
- extraglatt (verdichtete Oberfläche verschließt schmutzempfindliche Mikroporen): Weiß
- satiniert (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Perlweiß, Seidengrau, Grau
- geprägt (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Perlweiß
- Holzdekor (im Rahmen eingeschmolzen, Oberflächenprägung, Profil im angepassten Braunton durchgefärbt): Castagno, Eiche, Nuss

Glasdichtungsfarben
- Hellgrau für Rahmenfarben Weiß, Perlweiß, Seidengrau
- Schwarz für Rahmenfarben Grau, Nuss
- angepasst für Rahmenfarben Castagno, Eiche
- optional Schwarz

Rahmenform
Bautiefe Blendrahmen
- 90 mm
- 108 mm (Blendrahmen und Flügel innen flächenbündig)

Rahmenansicht
- Slim-line
- Flügelrahmen-Ansichtsbreite: 26 mm

Stulpausführung
- Standard-Mittelpartie mit Ansichtsbreite 130 mm
- Standard-Mittelpartie mit Ansichtsbreite 136 mm
- schmale Mittelpartie mit Ansichtsbreite 117 mm

Stilelemente
Sprossen
- aufgesetzte Glassprosse Classic (mit Glasabstandhalter) in Rahmenfarbe
- aufgesetzte Glassprosse Stil (mit Glasabstandhalter) in Rahmenfarbe
- zwischen Glasscheiben liegende Sprosse (9, 18 oder 26 mm)

Füllungen (für Festfelder)
- glatte, genutete und abgeplattete Füllung (alle Rahmenfarben)
- emaillierte Glasfüllung (7 Farben)
- Keramik-Füllung (12 Dekore)

Zierelemente
- Zierprofil und Zierstück in Rahmenfarbe

Einbruch
Standard-Einbruchhemmung
- 4 hochwertige Rollenpilzkopfbolzen-Verriegelungen

Weitere Einbruchhemmungen
- umlaufend hochwertige Rollenpilzkopfbolzen-Verriegelungen mindestens alle 85 cm, meist weniger Abstand
- Sicherheitsglas Multiprotect bis Klasse P5A
- abschließbarer Griff, Druckknopf-Griff oder Druckgriff
- Anbohrschutz des Griffgetriebes
- Fenstersensor für elektronische Überwachung
- geprüftes Sicherheitsbeschlags-Paket Klasse RC 2

Sonne/Hitze
Sonnenschutzgläser
- Mediterran 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,48, LT 0,74
- Mediterran 3: U_g 0,6 W/m²K, g 0,44, LT 0,67
- Sun-Block 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,28, LT 0,60
- Sun-Block 3: U_g 0,6 W/m²K, g 0,26, LT 0,54

Weitere Sonnenschutz-Optionen
- für eine Verbundflügel-Ausführung mit innenliegender Jalousette wählen Sie bitte eine Flügelvariante mit der Zusatzausstattung Twin
- Rollladen
- Textilbeschattung
- Raffstore
- Klappladen
- Schiebeladen
- Faltschiebeladen

Sicht
- Ornamentgläser (14 Designs)

Insekten
- feststehender Insektengitterrahmen in Rahmenfarben
- Insektengitterrahmen als Drehtür in Rahmenfarben
- Insektengitterrollo in horizontaler oder vertikaler Laufrichtung in Rahmenfarben
- Insektengitterplissee in Rahmenfarben

Wärme/Kälte
Rahmen
- wärmedämmendes Kunststoffprofil
- U_f-Wert 1,1 W/m²K

Isolierglas
- Argongas-Füllung
- leicht abgeschliffene Glaskanten
- elektronischer Qualitätsscan jedes Glases
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen

2-fach-Wärmeschutzglas
- unser Lieferstandard Plus-Valor 2: U_g 1,1 W/m²K, g 0,65, LT 0,82
- wärmegedämmter, eckverschweißter Glasabstandhalter in Schwarz, Grauweiß oder Hellbraun

3-fach-Wärmeschutzglas
- innovatives Hochleistungsglas Max-Valor 3: U_g 0,6 W/m²K, g 0,60, LT 0,77
- bestes Fensterglas Europas mit maximaler Kombination aus Wärmedämmung, Energiegewinnung, Lichtdurchlässigkeit und Farbneutralität
- wärmegedämmter, eckverschweißter Glasabstandhalter in Schwarz
- besonders reflexionsarm (unter 15 %)

Wärmedämmwerte
Einflügliges Fenster gemäß Normmaß für U_w-Berechnung 1,23 x 1,48 m:
- U_w-Wert für 2-fach-Glas: U_w 1,2 W/m²K
- Bestwert für 3-fach-Glas: U_w 0,75 W/m²K

Zweiflüglige Fenster mit Stulp gemäß Normmaß für U_w-Berechnung 1,23 x 1,48 m:
- U_w-Wert für 2-fach-Glas: U_w 1,2 W/m²K
- Bestwert für 3-fach-Glas: U_w 0,84 W/m²K

Lärm
Schallisolierende Konstruktion
- formschlüssige Rahmen
- anextrudierte Dichtungen
- Glas und Flügelrahmen verklebt statt verklotzt
- ift-Prüfnachweis liegt vor

Schalldämmwert
R_w-Werte für einflüglige Fenster/Türen bis 2,7 m² Elementfläche:
- R_w Standard: 32 (-2;-6) dB
- R_w Bestwert: 46 (-2;-5) dB

Dichtheit
Abdichtende Konstruktion
- dicht verschweißte Ecken
- strammer Dichtungssitz
- Mitteldichtungssteg schützt Beschlagsteile

Schlagregendichtheit
- Klasse 9A für ein- und zweiflügelige Fenster nach EN 12208 für Referenzmaß 1,23 x 1,48 m

Luftdurchlässigkeit
- Klasse 4 für ein- und zweiflügelige Fenster nach EN 12207 für Referenzmaß 1,23 x 1,48 m

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
- Klasse C5 / B5 für einflügeliges Fenster
- Klasse C3 / B3 für zweiflügeliges Stulpfenster
- nach EN 12210 für Referenzmaß 1,23 x 1,48 m

Montageart
Neubau/Umbau
- Einbau in zwei Arbeitsgängen: in der nassen Bauphase wärmegedämmte Finstral-Montagezarge FIN-Fix im Mauerwerk verbauen und einputzen, nach Abschluss der groben Bauarbeiten in der trockenen Bauphase die Fenster- und Türelemente in die Montagezarge einsetzen (Finstral-Empfehlung)
- Einbau in einem Arbeitsgang: Fenster direkt im Mauerwerk verbauen und einputzen

Fensteraustausch/Sanierung
- Überschubmontage ohne aufwendige Maurerarbeiten: Zurückschneiden des Holzblendrahmens der alten Fenster und Überschub des neuen Blendrahmens, Dauer: unter 2 Stunden pro Fenster (Finstral-Empfehlung)
- altes Fenster aus der Montagezarge lösen und neues Fenster in die Montagezarge einsetzen
- altes Fenster komplett entfernen und neues Fenster direkt ins Mauerwerk einputzen

Abdichtung
Verlässliche Bauanschlüsse
- Bibliothek von über 700 detaillierten Bauanschluss-Zeichnungen für ganz Europa, über 300 davon unabhängig geprüft durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift) (im Architekten-Service-Portal unter „Bauanschlüsse" zum Download oder auf Anfrage)

Aktuelle Montage-Standards
- in verpflichtenden Schulungen für Monteure von Finstral-Produkten wird der Einsatz moderner Abdichtungsmaterialien vorgegeben
- Jeder Finstral-Montage-Partner ist geschult, oft auch als Montage-Profi zertifiziert durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift). Achten Sie auf dieses Zeichen:

FINSTRAL
ift Institut für Fenstertechnik Rosenheim
zertifizierter Montage-Profi

© 10/2023
FINSTRAL

Innen
Die Wohnseite.

Rundherum
Der Service.

Immer *individuelle* ***Gestaltung.***

Immer *intuitive* ***Bedienung.***

Immer *einfachste* ***Abwicklung.***

Immer *reibungsloser* ***Service.***

Material

- Kunststoff (PVC, alle Hauptprofile mit Wanddicke der Klasse A nach EN 12608-1, helle Profile (Weiß, Perlweiß) mit Witterungsbeständigkeit und Farbechtheit für die Klimazone S (heißes Klima) nach EN 12608-1, helle Profile mit Stoßfestigkeit mittels Fallbolzen Klasse II nach EN 12608-1)

Farbe/Oberfläche

Rahmenfarben

- extraglatt (verdichtete Oberfläche verschließt schmutzempfindliche Mikroporen): Weiß
- satiniert (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Perlweiß, Seidengrau, Grau
- geprägt (direkte Oberflächenprägung ohne aufgeklebte Folie, Profil im Farbton durchgefärbt): Weiß, Perlweiß
- Holzdekor (untrennbar im Rahmen eingeschmolzen, Oberflächenprägung, Profil im angepassten Braunton durchgefärbt): Castagno, Eiche, Nuss

Glasdichtungsfarben

- angepasst an Kunststoffrahmenfarbe

Rahmenform

Form

- Element: Rechteck, schräg, rund
- Flügel: Rechteck, schräg, rund

Rahmenansicht

- Flächenversatz zwischen Blendrahmen und Flügel
- flächenbündiger Blendrahmen und Flügel
- Flügelrahmen mit Glasleiste Classic
- Flügelrahmen mit Glasleiste Stil

Griffe/Bänder

Griffe

- Aluminium-Griffserie 1 und 2
- Edelstahl-Griffserie 3
- Designgriffe mit Rundrosette oder Ovalrosette Serie 11, 12, 13, 14, 15 und 16, optional in über 200 Farben
- kompatibel zu allen handelsüblichen Fenstergriffen mit genormter doppelter Gewindeschraubenbefestigung
- kompatibel zu allen Fenster-Steckgriffen vom Hersteller FSB

Bänder

- sichtbare aufliegende Bänder
- verdeckt liegende Bänder

Zubehör

Innenfensterbank

- Innenfensterbank in MDF foliert (alle Kunststofffarben) oder in Holz (alle Holzfarben), maßgefertigt, Eckausführung gerade oder abgerundet

Rollladenkasten-Verkleidung

- zusätzliche Wärmedämmung
- farblich angepasst
- Installation ohne Maurerarbeiten: bestehende Kästen bleiben erhalten

History-Mittelpartie

- stilgerechte symmetrische Ansicht bei zweiflügligen Stulpfenstern

Öffnungsarten

Drehkipp-Beschlag (Standard)

- Qualitätsbeschlag
- selbstjustierende Rollenpilzkopfbolzen
- Flügelheber
- Fehlbedienungssperre
- veränderbare Sitzhöhe des Griffs

Weitere Öffnungs-Optionen

- zweiflüglige Stulpfenster
- Fenstertür
- Oberlicht-Kipp
- Parallelschiebetür
- Parallelschiebekipptür

Bedienkomfort

Komfort-Standards

- spürbar hochwertige, wartungsarme und langlebige Bedienung durch die umlaufend mit dem Glas verklebten Flügelrahmen

Weitere Komfort-Optionen

- Kipp-Schließhilfe
- motorisierte Kippöffnung auf Knopfdruck oder durch Anbindung an Smart-Home-Lösungen mit sichtbarem oder verdeckt liegendem Elektroantrieb
- für Drehkipp-Beschlag motorisierte Kippöffnung auf Knopfdruck oder durch Anbindung an Smart-Home-Lösungen mit sichtbarem oder verdeckt liegendem Elektroantrieb
- flache Schwellen bei Fenstertüren

Bediensicherheit

Sicherheitsgläser

- Bodysafe: Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG)
- Multiprotect: Verbund-Sicherheitsglas (VSG)

Verriegelung der Drehöffnung

- Kipp vor Dreh
- abschließbarer Griff
- Drehsperre

Flügel-Auffangsicherung

- Flügel-Auffangsicherung gegen Herausfallen des Flügels bei Fehlbedienung, unsachgemäßem Gebrauch oder ungenügender Wartung

Lüften

Manuelle Lüftungsoptionen

- Sommer-/Winter-Kippstellung
- Flügelbremse
- Lüftungsflügel Vent

Passive Lüfter

- PassiveVent Mini: 5 m^3/h bei 8 Pa
- PassiveVent Midi auf Flügel: 30 m^3/h bei 8 Pa
- PassiveVent Midi auf Blendrahmen/ Verbreiterung: 30 m^3/h bei 8 Pa

Aktive Lüfter

- ActiveVent: Motorlüfter mit 4 Leistungsstufen bis 45 m^3/h

Koordination

Planung

- umfassende Beratung zu Ihrem Bauvorhaben durch kompetente Fachleute
- individuelle Planungs-Unterstützung durch europaweit erfahrene Experten von Finstral - sofern notwendig

Staatliche Förderprogramme

- Unterstützung bei der Inanspruchnahme staatlicher Förderprogramme

Angebot

- transparente Angebote, die jedes Detail beschreiben, inklusive einer ersten Einschätzung zum möglichen Liefertermin
- alle Details stellen wir Ihnen gerne persönlich vor

Herstellung

- Entwicklung und Fertigung von Profilen und Isolierglas sowie deren Zusammenbau zum Fenster macht Finstral selbst

Lieferung und Montage

- verlässlich, pünktlich und komplett mit einer Lieferzuverlässigkeit von 97 %
- von Finstral geschulte Montage-Teams

Einbau

Professionelle Ausführung

- verbindliche Lieferavisierung
- Erläuterung vor Beginn der Montage
- ordentliche Vorbereitung der Baustelle: Abdecken der Möbel, Abkleben des Bodens, etc.
- Durchführung der Montage gemäß der Vorgaben von Finstral und dem Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)
- Einweisung in die Funktion der neuen Fenster nach Abschluss der Arbeiten

Rücknahme alter Elemente

- nach einem Fensteraustausch holen wir Ihre alten Fenster-Elemente auf Wunsch innerhalb weniger Tage ab und entsorgen sie fachgerecht

Abnahme

Abnahme und Einweisung

- zum Abschluss der Montage machen wir gemeinsam mit Ihnen eine abschließende Qualitätskontrolle der Arbeiten und Einweisung in Ihre neuen Fenster
- kulanter Service, sollte doch einmal etwas nicht zur Zufriedenheit ablaufen

Rechnung und Leistungserklärung

- zeitnahe und transparente Schlussrechnung gemeinsam mit der Leistungserklärung

Garantien

5 Jahre Hersteller-Garantie

Zertifikate

Finstral ist der meistzertifizierte Fensterhersteller Europas

Produkt-Qualität

- RAL-Gütezeichen für Kunststofffenster-Profilsysteme
- RAL- und CEKAL-Gütezeichen für Mehrscheiben-Isolierglas
- RAL-Gütezeichen und ift-Qualitätszeichen für Fenster

Montage-Qualität

- hunderte geprüfter Bauanschlüsse durch das Institut für Fenstertechnik Rosenheim (ift)

Managementsysteme

- Qualität ISO 9001
- Umwelt ISO 14001
- Arbeitssicherheit ISO 45001
- Energie ISO 50001

Kundendienst

Studios und Partner Studios

- Die Schauräume von Finstral und seinen Partnern sind der ideale Ort zur Inspiration und Planung. Sicher finden Sie uns auch in der Nähe: www.finstral.com/studios

Werkskundendienst

- Finstral betreibt in allen europäischen Vertriebsgebieten einen eigenen Werkskundendienst

Architekten-Service

- alle Details für Ihre Planung von Produktmustern über Bauanschluss-Zeichnungen, Prüfzeugnisse oder CAD-Daten im DWG-Format bis zu Ausschreibungstexten erhalten Sie auf Anfrage beim Finstral-Architekten-Service oder im Architekten-Service-Portal: www.finstral.com/architektenservice

Environmental Product Declarations (EPD) finden Sie unter finstral.com/epd

© 10/2023
FINSTRAL

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen zu Original-Produkten können drucktechnisch bedingt auftreten. Die Darstellung und Beschreibung der Produkte in den Prospekten haben lediglich indikativen Wert. Eine eventuelle Abweichung des gelieferten Produktes von jenem laut Werbematerial stellt keinen Mangel und keine Abweichung dar, nachdem lediglich die Bestellung als Maßstab herangezogen werden kann.

Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2

Blendrahmen L-Form 924
mit Flügel Slim-line

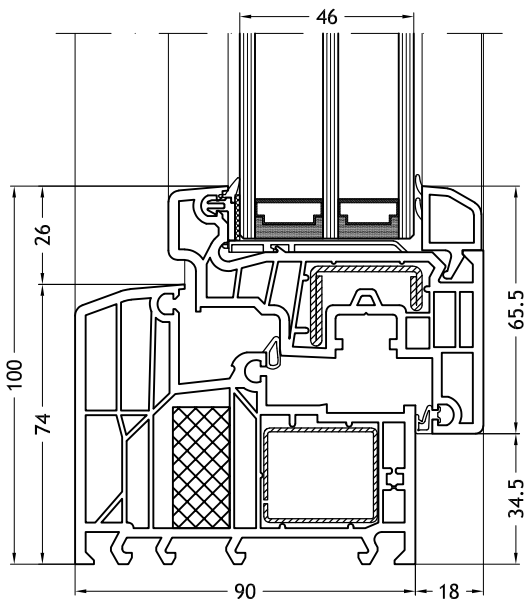

Blendrahmen Z-Form 923
mit Flügel Slim-line

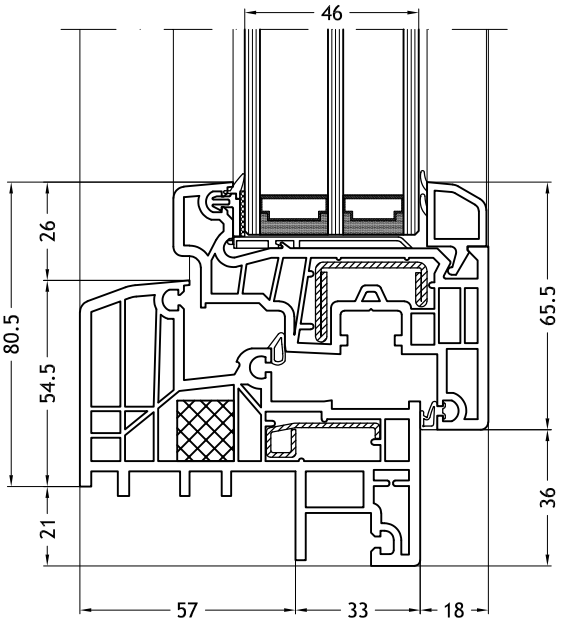

Blendrahmen Z-Form 929
mit Flügel Slim-line

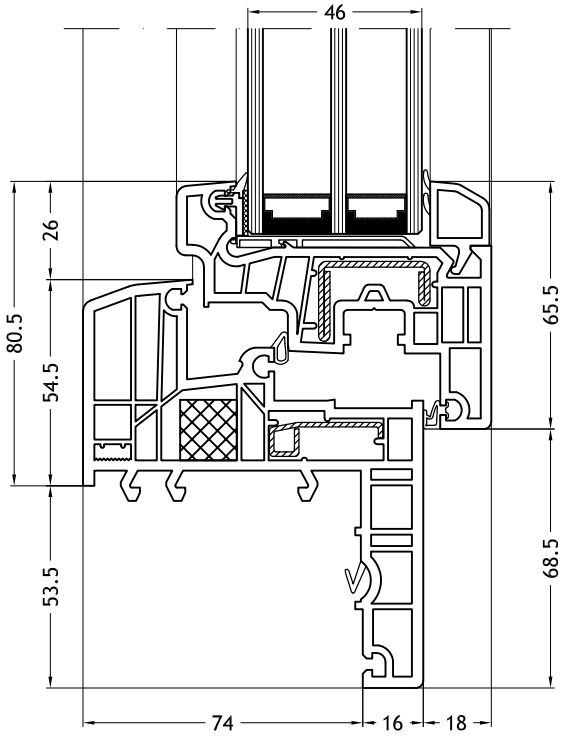

Flache Schwelle
mit Flügel Slim-line

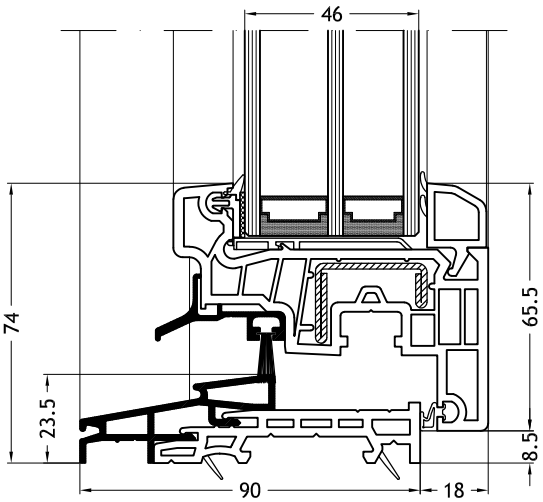

© 10/2023
FINSTRAL

Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2

Kämpfer/Pfosten 969
mit Flügel Slim-line

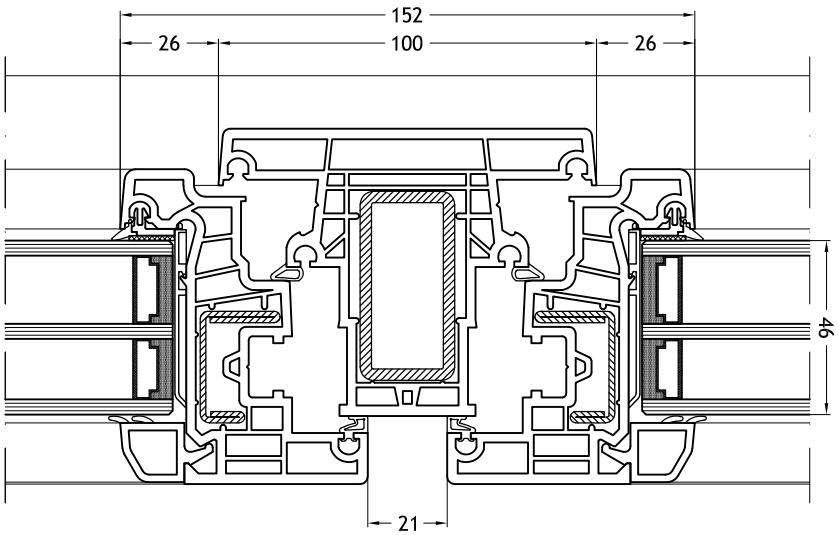

Kämpfer/Pfosten 922
mit Flügel Slim-line

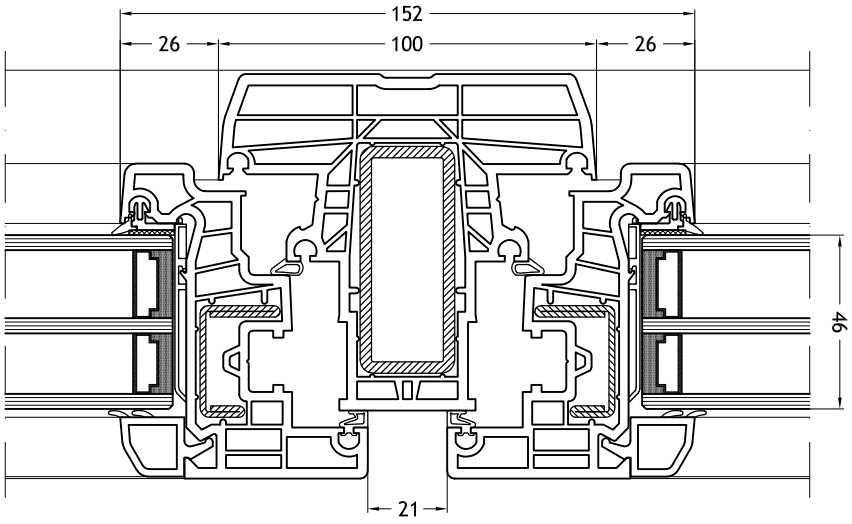

© 10/2023
FINSTRAL

Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2

Kämpfer/Pfosten 968

mit Flügel Slim-line

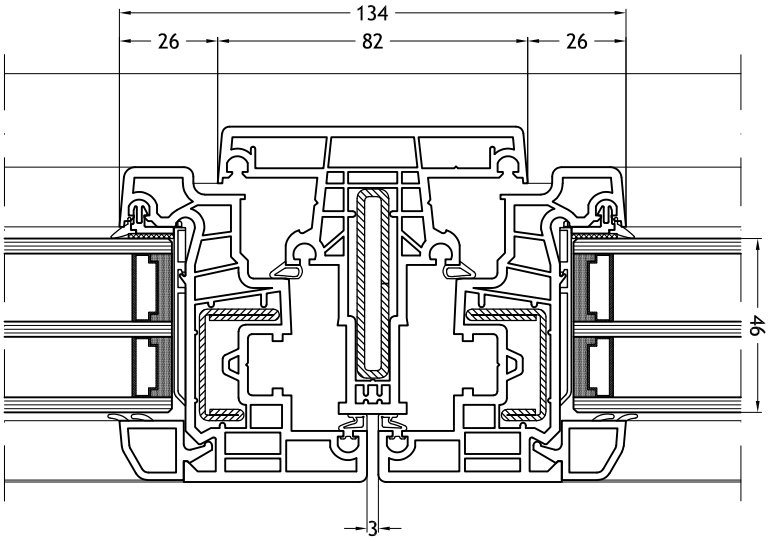

Kämpfer/Pfosten 969

mit Flügel Slim-line und Festverglasung

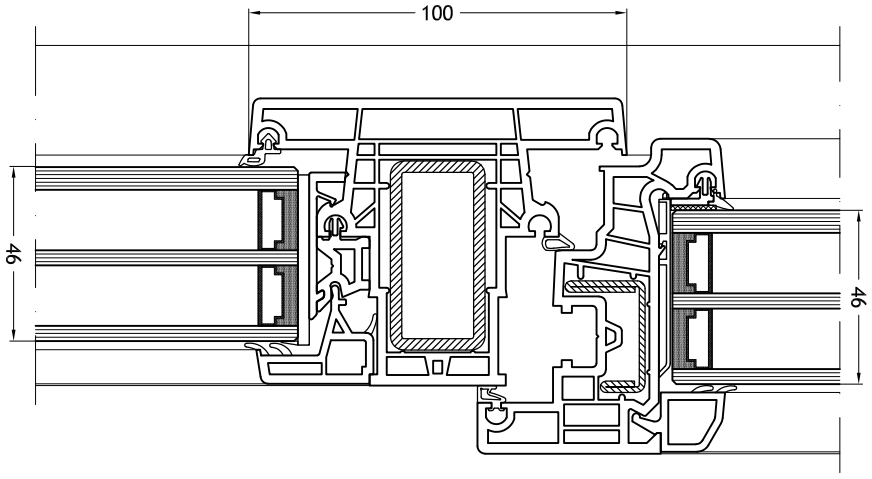

© 10/2023
FINSTRAL

Technische Zeichnungen

Maßstab 1:2

Kämpfer/Pfosten 922

mit Flügel Slim-line und Festverglasung

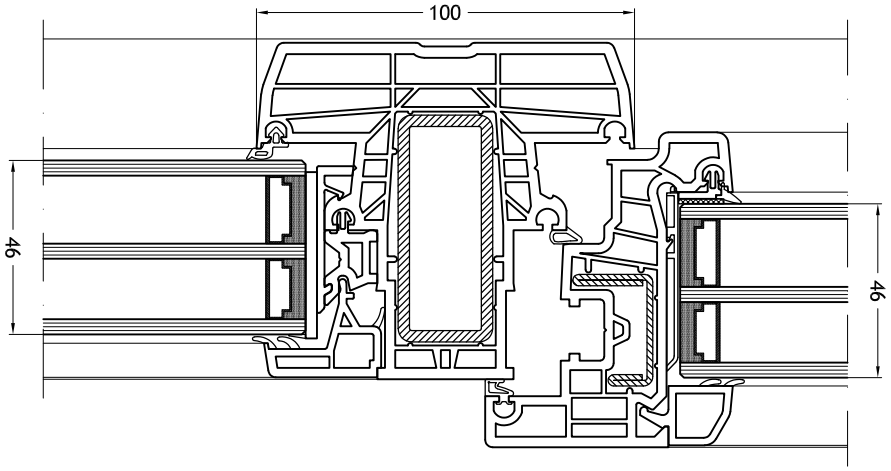

Kämpfer/Pfosten 968

mit Flügel Slim-line und Festverglasung

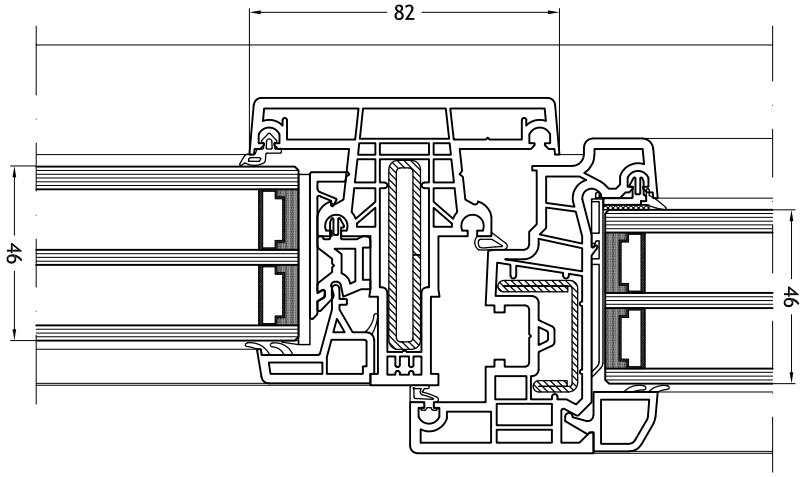

© 10/2023
FINSTRAL